


## Стеклокерамическая варочная панель BORA Нурег с вытяжкой – отвод воздуха

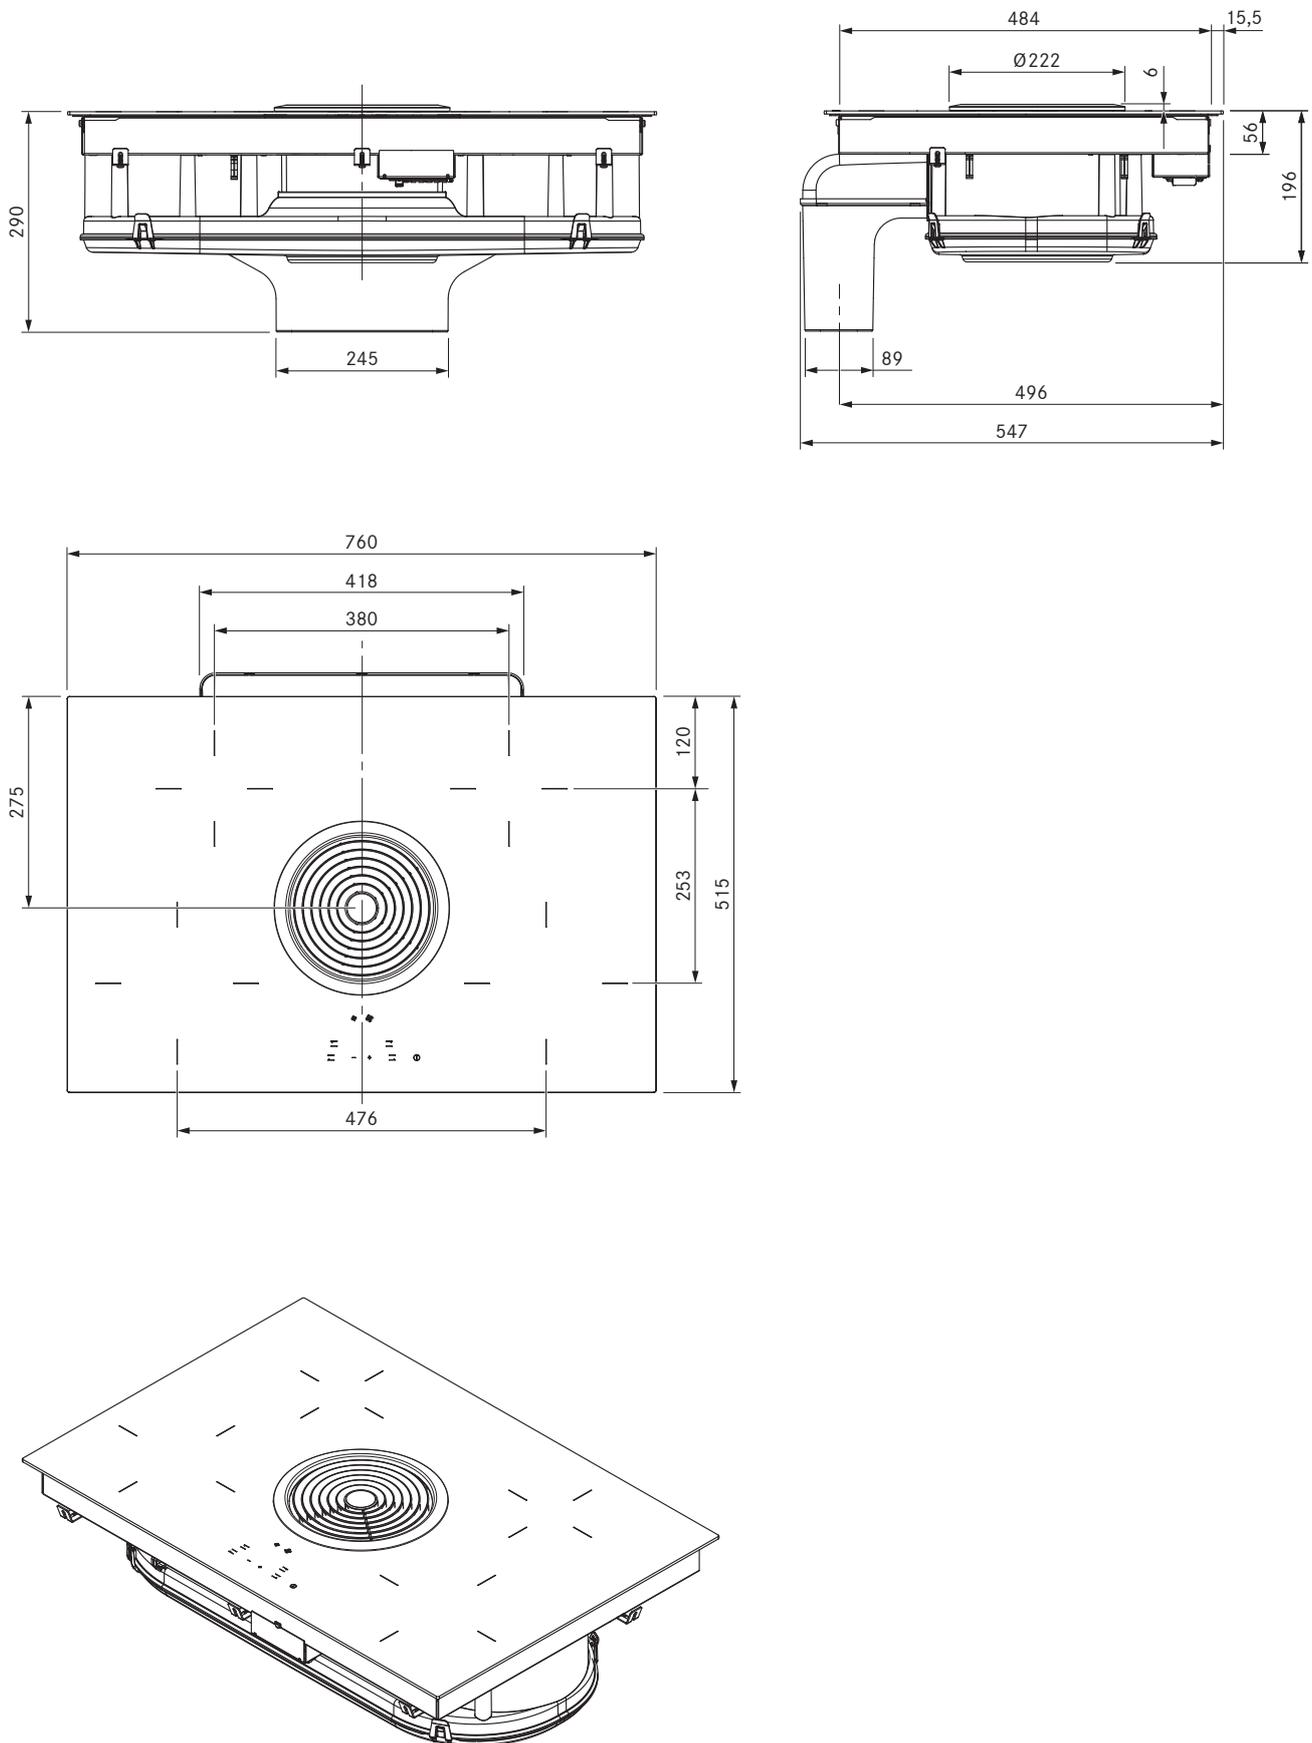

## Стеклокерамическая варочная панель BORA Нурег с вытяжкой – отвод воздуха

Технические характеристики	
Напряжение питающей сети	380–415 В 2N / 3N
Напряжение питающей сети	220–240 В
Частота	50 Гц
Макс. потребляемая мощность	7,0 кВт
Защита предохранителем / подключение к 3 x 16 А электросети	
Защита предохранителем / подключение к 2 x 16 А электросети	
Защита предохранителем / подключение к 1 x 32 А электросети	
Габариты (ШxГxВ)	760 x 515 x 196 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	25 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Варочная панель	
Размер передней конфорки	Ø 210 мм
Мощность передней конфорки	2300 Вт
Передняя конфорка, уровень повышенной мощности	3000 Вт
Размер задней конфорки	Ø 140 мм
Мощность задней конфорки	1200 Вт
Уровни мощности	1–9, P
Система вытяжки	
Максимальный объем воздуха	647 м³/ч
Максимальное статическое давление	339 Па
Подсоединение на стороне отсоса	BORA Ecotube
Уровни мощности	1, 2, P

Варочная панель
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Уровень повышенной мощности для передней левой конфорки (конфорка Нурег)</li> <li>■ Автоматика отключения</li> <li>■ Функция таймера</li> <li>■ Индикатор остаточного тепла</li> <li>■ Автоматика доведения до кипения</li> <li>■ Функция поддержания тепла</li> <li>■ Защита от детей</li> </ul>

Система вытяжки
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регулировка мощности с помощью сенсорного управления</li> <li>■ Автоматика отсроченного выключения</li> <li>■ Автоматика отключения</li> <li>■ Индикатор необходимости очистки фильтра</li> </ul>

Комплект поставки
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Стеклокерамическая варочная панель Нурег с вытяжкой BNA</li> <li>■ Жировой фильтр из нержавеющей стали</li> <li>■ Удлинение горизонтального вытяжного канала BLAVH</li> <li>■ Монтажные вкладки</li> <li>■ Уплотнительная лента</li> <li>■ Скребок для стеклокерамики</li> <li>■ Зажимы кабелепроводов</li> <li>■ Набор пластин для регулировки высоты</li> <li>■ Руководство по эксплуатации и монтажу</li> </ul>


Указания по планировке
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вытяжная система Basic с розетками USTF, USTE, USTJ, USTG и USTL</li> </ul>

Принадлежности
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Жировой фильтр BFF из нержавеющей стали</li> <li>■ Впускная форсунка BLED 1</li> <li>■ Комплект модернизации режима циркуляции воздуха BUSU</li> <li>■ Уплотнительная изоляционная лента UDB25</li> <li>■ Рамка варочной панели BKR760</li> <li>■ Удлинение вытяжного канала BLAVH 1</li> </ul>

- Соединительный кабель предоставляется заказчиком
- Разъем подключения к электросети расположен спереди
- Макс. длина пути отвода воздуха - 6 м

### Варианты монтажа:

Удлинение горизонтального вытяжного канала BLAVH 1

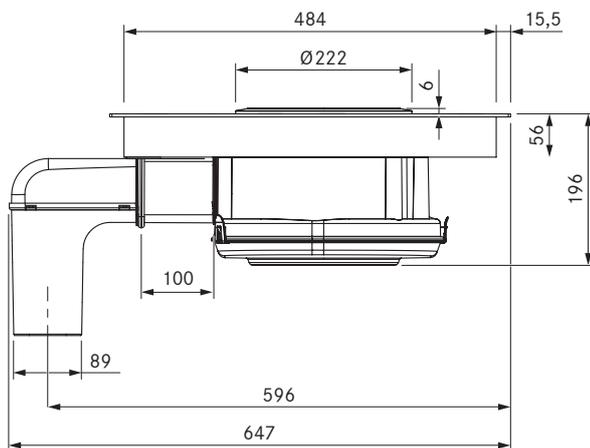

### Размеры подсоединения канала:

BNA с подсоединением канала BORA Ecotube

