10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Кухонная вытяжка

Вилла 50П-650-П3Л	КВ II М-650-50-338 УХЛ 4.2
Багет 60П-430-П3Г	КВ II М-430-60-93 УХЛ4.2
Бельведер 60П-650-П3Г	КВ II М-650-60-130 УХЛ4.2
Бельведер Валенсия 60П-650-П3Г	КВ II М-650-60-130 УХЛ4.2
Бельведер Валенсия 60П-700-П3Г	КВ I М-700-60-1081 УХЛ4.2
Бельведер Флореале 60П-650-П3Г	КВ II М-650-60-130 УХЛ4.2
Вилла 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-72 УХЛ4.2
Вилла Валенсия 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-72 УХЛ4.2
Вилла Веда 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-327 УХЛ4.2
Вилла Фрукты 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-72 УХЛ4.2
Вилла Луизиана 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-72 УХЛ4.2
Вилла Спектр 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-279 УХЛ4.2
Вилла Шатура 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-72 УХЛ4.2
Вилла с нишей 60П-650-П3Г	КВ II М-650-60-81 УХЛ4.2
Камин Грань 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-70 УХЛ4.2
Пергола 60П-650-П3Л	КВ II М-650-60-107 УХЛ4.2
Терем 60П-650-П3Г	КВ II М-650-60-278 УХЛ4.2
Былина 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-78 УХЛ4.2
Бельведер 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-117 УХЛ4.2
Бельведер Валенсия 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-117 УХЛ4.2
Бельведер Валенсия 90П-700-П3Г	КВ I М-700-90-449 УХЛ4.2
Бельведер Флореале 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-117 УХЛ4.2
Вилла 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-240У ХЛ4.2
Вилла Веда 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-291УХЛ4.2
Вилла Луизиана 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-240У ХЛ4.2
Вилла Фрукты 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-240У ХЛ4.2
Вилла Валенсия 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-290УХЛ4.2
Вилла Шатура 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-120 УХЛ4.2
Камин Грань 90П-650-П3Л	КВ II М-650-90-71УХЛ4.2
Пергола 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-123 УХЛ4.2
Терем 90П-650-П3Г	КВ II М-650-90-237УХЛ4.2

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.
Сертификаты соответствия № ТС **RU C-RU.ME10.B.03249**, № ТС **RU C-RU.ME10.B.03250**, № ТС **RU C-RU.ME10.B.03251**, № ТС **RU C-RU.ME10.B.03252** срок действия по 28.04.2020 г., выданы органом по сертификации бытовой электротехники ООО "ТЕСТБЭТ", Россия, г. Москва.

Экспертное заключение № 120 от 04.02.2015 г. выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», г. Калуга, Россия.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Продан _____ Штамп продавца _____

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации вытяжки - 12 месяцев, вентилятора - 60 месяцев, со дня продажи через розничную сеть. Установленный срок службы вытяжки не менее 10 лет. Гарантия не распространяется на электролампы.

EAC

248033, г. Калуга, 2-й Академический проезд, 13
Тел.: +7 (4842) 500-510/540/595 Факс: +7 (4842) 500-502
Горячая линия: 8-800-555-12-55
Сервисная служба: тел. (44842) 500-505
e-mail: info@elikor.com

ООО «ЭЛИКОР», www.elikor.com

ELIKOR
www.elikor.com

Кухонные вытяжки и воздухоочистители

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

БАГЕТ
БЕЛЬВЕДЕР
БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ
БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ
БЫЛИНА
ВИЛЛА
ВИЛЛА ВАЛЕНСИЯ
ВИЛЛА ВЕДА
ВИЛЛА ЛУИЗИАНА
ВИЛЛА СПЕКТР
ВИЛЛА С НИШЕЙ
ВИЛЛА ФРУКТЫ
ВИЛЛА ШАТУРА
КАМИН ГРАНЬ
ПЕРГОЛА
ТЕРЕМ



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания 05
2 Технические данные..... 06
3 Комплектность 07
4 Требования безопасности 08
5 Устройство 09
6 Подготовка к работе 10
7 Порядок работы 12
8 Техническое обслуживание 13
9 Правила хранения 13
10 Свидетельство о приемке и продаже 16
11 Гарантии изготовителя 16

Благодарим Вас за покупку кухонной вытяжки торговой марки «ELIKOR». Надеемся, она будет соответствовать всем Вашим требованиям, и Вы в дальнейшем также будете доверять марке «ELIKOR»!

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте кухонную вытяжку вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так, Вы способствуете делу охраны окружающей среды.



от 03. 12. 2015 ПЖГКМ 3.384.175 РЭ

ВНИМАНИЕ: На период гарантийного срока сохраняйте руководство.

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТИПЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК



«Багет 60»



«Бельведер 60»
«Бельведер 90»



«Бельведер Валенсия 60»
«Бельведер Валенсия 90»



«Бельведер Флореале 60»
«Бельведер Флореале 90»



«Былина 90»



«Вилла 60»
«Вилла 90»



«Вилла Луизиана 60»
«Вилла Луизиана 90»



«Вилла с нишей 60»



«Вилла Фрукты 60»
«Вилла Фрукты 90»



«Камин Грань 60»
«Камин Грань 90»



«Пергола 60»
«Пергола 90»



«Терем 60»
«Терем 90»

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При проведении технического обслуживания необходимо строго руководствоваться требованиями безопасности (раздел 4).

8.2 Очистку загрязненных поверхностей производить мягкой салфеткой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, используемым для мытья посуды.

8.3 Для очистки алюминиевого фильтра извлеките его из вытяжки (рис. 5) и произведите очистку с помощью щетки горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°С). Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой. Старайтесь не сгибать фильтр при мойке. Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия.

8.4 Алюминиевый фильтр предназначен для задержки частиц жира, которые образуются при приготовлении пищи, поэтому он должен всегда использоваться.

ВНИМАНИЕ: алюминиевый фильтр должен очищаться через каждые 4 недели. Обязательно высушите фильтр перед установкой его в кухонную вытяжку! Недопустимо попадание воды в электродвигатель, переключатель и патроны ламп! Включайте вытяжку только после полного высыхания всех ее поверхностей!

8.5 **Угольные фильтры** должны использоваться только при работе вытяжки в режиме «рециркуляции». **Фильтры необходимо менять не реже одного раза в черыре месяца или чаще в случае особенно интенсивного использования. Их нельзя чистить и использовать повторно.**

Угольные фильтры не содержат вредных веществ. Их можно утилизировать как обычный мусор.

8.6 Замена электрической лампы.

8.6.1 Замену лампы накаливания производите в следующей последовательности:

- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампе остыть, если свет был включен;
- снимите алюминиевый фильтр (рис. 5);
- неисправная лампа выкручивается против часовой стрелки и заменяется на новую, такой же модели и мощности (Е 14, макс 40 Вт)
- установите на место алюминиевый фильтр.

8.6.2 Замена галогенной лампы (рис. 12) :

- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампам остыть, если свет был включен;
- снимите крышку светильника, используя в качестве рычага плоскую отвертку;
- замените лампу аналогичной (G4 20 Вт, 12 В) и установите на место крышку.

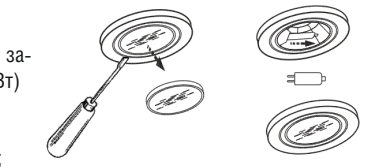


рис. 12

Внимание! Берите лампы только чистой тряпкой!

Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампы с большей мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при тем пературе от -50 до+40°С. При этом относительная влажность воздуха при температуре+15°С не должна пре вышать 80%.

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

При покупке кухонной вытяжки убедитесь:
- в нормальном ее функционировании;
- в комплектности по разделу 3;
- в отсутствии механических повреждений;
- в наличии штампа продавца и даты продажи в руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне.

После хранения кухонной вытяжки в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать ее при комнатной температуре (+18…+20°С) не менее 2 часов. Перед установкой вытяжки на кухне внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Кухонная вытяжка работает в следующих режимах:
- в режиме «вытяжки» - воздух удаляется за пределы помещения;
- в режиме «рециркуляции» - воздух очищается и поступает обратно в помещение.

Для эксплуатации в режиме «вытяжки» необходимо приобрести полужесткий гофрированный воздуховод (либо его аналоги) внутренним диаметром 150 мм (**Ф120мм для вытяжки Багет 60**)и соответствующую вентиляционную решетку. Для эксплуатации в режиме «рециркуляции» необходимо приобрести угольные фильтры (см табл.1).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Кухонная вытяжка (в дальнейшем «вытяжка») предназначена для удаления или очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях.

1.2 Вытяжку устанавливайте на высоте, как показано на рис. 1.

1.3 С целью достижения наибольшей воздухопроизводительности при наименьшем шуме, при работе в режиме «вытяжки», рекомендуем выполнять воздуховоды минимальной длины и с наименьшим количеством изгибов.

Уменьшение диаметра воздуховода не допускается. Несоблюдение этих требований может увеличить шум и вибрацию при работе вытяжки.

1.4 В случае эксплуатации в режиме «вытяжки» обеспечьте достаточное поступление свежего воздуха в помещение.

1.5 Если кухонная вытяжка используется в режиме «рециркуляции» воздуха (с угольным фильтром), то эксплуатация возможна без ограничений по пунктам 1.3 - 1.4.

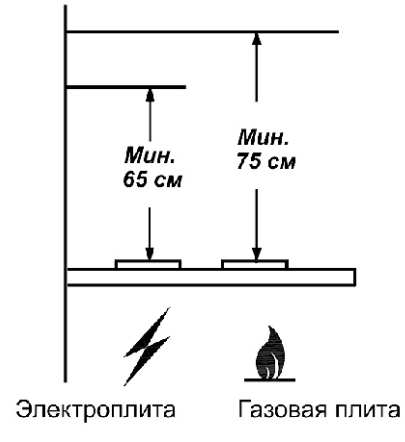


рис. 1

- выдвиньте фальштрубу на нужную высоту;
- сделайте отметку по верхнему краю фальштрубы и проведите горизонтальную линию рис. 7 (фальштрубу опустите внутрь вытяжки);
- приложите кронштейн к стене, как показано на рис. 7. Осевая линия кронштейна должна совпадать с осевой линией вытяжки, а верхний край с ранее проведенной горизонтальной линией
- обозначьте центры отверстий для крепления кронштейна;
- просверлите два отверстия Ø8 для установки дюбелей и прикрепите кронштейн к стене самонарезающими винтами.




рис. 7





рис. 8



установка угольных фильтров для КВ «Багет60»



установка и съем угольных фильтров для остальных КВ

рис. 9

6.4 В зависимости от режима эксплуатации вытяжки соедините вентилятор с вентиляционной решеткой полужестким гофрированным воздуховодом (рис. 8) или установите на вентилятор угольные фильтры.

Угольные фильтры устанавливаются на защитные решетки короба вентилятора (рис.9).

Проверьте свободный ход антивозвратного клапана при установке воздуховода.




рис. 10

6.5 **Для КВ: «Бельведер (Валенсия, Луизиана, Флореале) 90», «Былина 90», «Вилла 90», «Вилла Валенсия, (Веда, Луизиана)90», «Вилла Фрукты (Шатура 90)», «Пергола 60/90», «Терем 90».**

Выдвиньте вложенную в вытяжку фальштрубу, оденьте ее на кронштейн (рис. 10) и закрепите винтами.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Рекомендуется включать кухонную вытяжку перед началом приготовления пищи и после завершения приготовления оставлять ее включенной примерно на 15 минут, чтобы обеспечить удаление загрязненного воздуха.

7.2 Управление кухонной вытяжкой производится ползунковым переключателем (рис. 11).




рис. 11

Правый переключатель регулирует скорость работы вентилятора:
позиция 0 - вентилятор выключен;
позиция 1 - низкая скорость работы вентилятора;
позиция 2 - средняя скорость работы вентилятора;
позиция 3 - высокая скорость работы вентилятора.
Включение сигнального индикатора информирует о работе вентилятора.
Левый переключатель регулирует режим освещения в соответствии с обозначением:
1 - включено; 0 - выключено.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1	Воздухопроизводительность вентилятора , м³/час, max	430, 650, 700
2.2	Уровень шума, дБА, не более	58**, 60
2.3	Номинальное напряжение, В; частота, Гц	220; 50
2.4	Номинальное напряжение галогенных ламп, В	12
2.5	Потребляемая мощность, Вт, не более	200*, 225**, 230***
	в том числе ламп, Вт	2х20 или 2х40
2.6	Класс защиты	(I**)II по ГОСТ МЭК 335-1
2.7	Степень защиты от влаги	обычное исполнение
2.8	Режим работы	продолжительный
2.9	Климатическое исполнение	УХЛ4.2 по ГОСТ15150

Значение воздухопроизводительности прописано в обозначении кухонной вытяжки.

** - для вытяжек с галогенными лампами,*
*** - для КВ «Бельведер Валенсия 60П-700-П3Г», «Бельведер Валенсия 90П-700-П3Г»*
**** - для КВ с лампами накаливания*

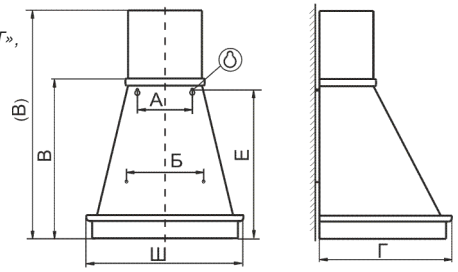


рис. 2

ТАБЛИЦА 1

Наименование	Габаритные размеры, мм ШхГхВ(В)	Масса, кг (без упаковки)	Тип угольного фильтра
Вилла 50П-650-П3Л	490х496х550(805)	10,0	Ф-02 (2шт.)
Багет 60П-430-П3Г	591х355х600 (856)	10,2	Ф-00(2шт.)
Бельведер 60П-650-П3Г	600х500х630 (885)	12,2	Ф-02 (2шт.)
Бельведер Валенсия 60П-650-П3Г, (60П-700-П3Г)	596х500х620 (875)	12,0	
Бельведер Флореале 60П-650-П3Г	595х500х545 (870)	12,8	
Бельведер 90П-650-П3Г	900х40х620 (910)	18,5	
Бельведер Валенсия 90П-650-П3Г, (90П-700-П3Г)	895х461х611 (900)	19,0	
Бельведер Флореале 90П-650-П3Г	895х462х640 (925)	19,0	
Былина 90П-650-П3Г	880х455х630 (900)	19,0	
Вилла 60П-650-П3Л	590х500х600 (855)	11,2	
Вилла Валенсия 60П-650-П3Л, Вилла Луизиана 60	596х500х620(875)	11,5	
Вилла Веда 60П-650-П3Л	596х500х650(905)	12,0	

ТАБЛИЦА 2

Наименование	А(мм)	Б(мм)	Е(мм)
Вилла 50П-650-П3Л	185	240	520
Багет 60П-430-П3Г	235	290	570
Бельведер 60П-650-П3Г, Вилла Шатура 60П-650-П3Л	235	290	595
Бельведер Валенсия 60П-650(700)-П3Г, Вилла Валенсия 60П-650-П3Л			588
Бельведер Флореале 60П-650-П3Г			610
Бельведер 90П-650-П3Г, Вилла Шатура 90П-650-П3Г	230	380	550
Былина 90П-650-П3Г, Бельведер Валенсия 90П, Терем 90П-650-П3Г	230	380	545
Бельведер Флореале 90П-650-П3Г			570
Вилла 60П-650-П3Л, Вилла с нишей 60П-650-П3Г	235	290	567
Вилла Фрукты 60П-650-П3Л, Вилла Веда 60П-650-П3Л			615
Вилла Луизиана 60П-650-П3Л, Терем 60П-650-П3Г			588
Вилла Спектр 60П-650-П3Л			600
Вилла 90П-650-П3Г, Вилла Фрукты 90П-650-П3Г	230	380	525, 565
Вилла Веда 90П-650-П3Г	230	380	570
Вилла Валенсия 90П-650-П3Г, Вилла Луизиана 90П-650-П3Г	230	380	545
Камин Грань 60П-650-П3Л	225	300	610
Камин Грань 90П-650-П3Л	270	400	605
Пергола 60П-650-П3Л	170	300	558
Пергола 90П-650-П3Г	200	300	495

6.3 Крепление кронштейна к стене (рис. 6, 7).

Для вытяжек: «Бельведер (Валенсия, Флореале) 90», «Былина 90», «Вилла 90», «Вилла Валенсия (Веда) 90», «Вилла Луизиана 90»„ «Вилла Фрукты 90» , «Вилла Шатура 90», «Пергола 60/90», «Терем 90».

- прежде чем прикрепить кронштейн к стене, необходимо выставить его на нужный размер (равный ширине верхней фальштрубы) (рис.6). Увеличьте размер кронштейна (если это необходимо) и установите фиксатор напротив цифры, соответствующей Вашей вытяжке (см табл.3, графа N).

ТАБЛИЦА 3

Наименование	N
Бельведер (Валенсия, Флореале) 90, Былина 90, Вилла (Валенсия, Веда, Луизиана) 90, Вилла Фрукты (Шатура) 90, Терем 90	3
Пергола 60/90	6




рис. 6

1 вентилятор
2 блок переключателей
3 светильники галогенные, трансформатор
3А лампы накаливания с патронами, стекла фонаря
4 корпус
5, 6 обрамление нижнее, обрамление верхнее
7 фильтр алюминиевый
8, 9 фальштруба, кронштейн для крепления фальштрубы
10, 11 дюбели Ø8х40 мм и винты самонарезающие 4,2х41 для крепления вытяжки и кронштейна для фальштрубы к стене.
12 винты самонарезающие 3,5х11 для крепления фальштрубы к кронштейну

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. **Для КВ: «Багет 60», «Вилла 50», «Вилла 60», «Вилла Фрукты 60», «Вилла с нишей 60», «Вилла Шатура 60», «Вилла Валенсия 60», «Вилла Луизиана 60», «Вилла Спектр 60», «Бельведер (Флореале, Валенсия) 60», «Камин Грань 60/90», «Терем 60».**
Прежде чем навесить кухонную вытяжку, установите фальштрубу (рис. 4). Отверните винты - 1, которые крепят верхнее обрамление - *2*.
Установите фальштрубу - 3 на обрамление и прикрутите обрамление вместе с фальштрубой.




рис. 4

Перед установкой ламп накаливания необходимо проверить их исправность. Повреждение электрических цепей кухонной вытяжки вследствие установки неисправных ламп не является гарантийным случаем.

6.2 Крепление кухонной вытяжки (рис. 2, табл. 2):
-установите лампы 40Вт в патрон вытяжки (для вытяжек с лампами накаливания);
- всегда устанавливайте вытяжку над центральной частью варочной панели;
- разметьте линию установки нижней части вытяжки над плитой (рис. 1);
- разметьте осевую вертикальную линию по центру участка, предусмотренного для установки вытяжки;
- разметьте линию на расстоянии «Е» от нижней части вытяжки;
- на этой линии, разметьте центры отверстий для крепления на стене так, чтобы размер «А» был поделен пополам относительно осевой линии;
- просверлите два отверстия (размер «А») для установки дюбелей Ø8х40мм и забейте их;
- вверните два самонарезающих винта (размер «А»);
- перед установкой вытяжки снимите алюминиевый фильтр (фильтры), для этого нажмите на пружинный замок на фильтре и потяните его вниз и на себя (рис. 5);
- навесьте кухонную вытяжку через отверстия типа «замочная скважина»;
- разметьте центры отверстий для дополнительного крепления (размер «Б»);
- снимите вытяжку и просверлите два отверстия (размер «Б») для дюбелей Ø8х40мм и забейте их;
- навесьте вытяжку и дополнительно закрепите двумя самонарезающими винтами (размер «Б»);
- установите фильтры.

*** -КВ «Бельведер (Валенсия, Луизиана, Флореале) 90», «Былина 90», «Вилла 90», «Вилла Валенсия 90», «Вилла Луизиана 90», «Вилла Фрукты 90», «Вилла Шатура 90», «Пергола 60/90», «Терем 90»,** навесьте вместе с вложенной фальштрубой.


рис. 5

ВНИМАНИЕ: в зависимости от варианта монтажа используйте самонарезающие винты и дюбели, соответствующие типу стены (например: железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должна быть смонтирована кухонная вытяжка.

Вилла Спектр 60П-650-П3Л	600х500х622 (977)	12,5	Ф-02 (2 шт)
Вилла с нишей 60П-650-П3Г	590х500х600(860)	12,0	
Вилла Фрукты 60П-650-П3Л	600х500х650(905)	13,3	
Вилла Шатура 60П-650-П3Л	595х500х630(885)	12,0	
Вилла 90П-650-П3Г	870х450х605(885)	16,5	
Вилла Валенсия 90П-650-П3Г	895х461х611(900)	17,5	
Вилла Веда 90П-650-П3Г	893х461х653(925)	18,2	
Вилла Луизиана 90П-650-П3Г	895х460х620(900)	17,3	
Вилла Фрукты 90П-650-П3Г	900х465х650(920)	19,5	
Вилла Шатура 90П-650-П3Г	900х470х635(915)	18,0	
Камин Грань 60П-650-П3Л	580х500х541(885)	10,0	
Камин Грань 90П-650-П3Л	900х500х660(905)	13,5	
Пергола 60П-650-П3Л	600х5000х610(900)	12,5	
Пергола 90П-650-П3Г	900х500х550(830)	14,5	
Терем 60П-650-П3Г	595х500х621(876)	11,5	
Терем 90П-650-П3Г	885х455х630х(900)	19,0	

В - высота вытяжки без фальштрубы
(В) - высота вытяжки с фальштрубой.

В КВ: Бельведер (Валенсия, Флореале) 90, Былина 90, Вилла 90, Вилла Валенсия (Веда Луизиана, Фрукты, Шатура) 90, Пергола 60/90, Терем 90-фальштруба регулируется по высоте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ДЛЯ КВ: «БАГЕТ 60», «БЕЛЬВЕДЕР (Валенсия, Флореале) 60», «Вилла 50», «ВИЛЛА (Валенсия, Веда, Луизиана, Спектр, с нишей, Фрукты, Шатура) 60», «КАМИН ГРАНЬ 60/90», «ТЕРЕМ 60».

3.1	Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева	1 шт.
3.2	Фальштруба	1 шт.
3.3*	Лампа накаливания Е14, 40Вт	2 шт.
3.4	Крепежные изделия:	
	винт самонарезающий 4,2х41	4 шт.
	дюбель пластмассовый Ø8х40	4 шт.
3.5	Упаковка	1 шт.
3.6	Руководство по эксплуатации	1 шт.

** - для вытяжек с лампами накаливания.*

ДЛЯ КВ: «БЫЛИНА 90», «БЕЛЬВЕДЕР (Валенсия, Флореале) 90», «ВИЛЛА (Валенсия, Веда, Луизиана, Фрукты, Шатура) 90», «ПЕРГОЛА 60/90», «ТЕРЕМ 90».

3.1	Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева	1 шт.
3.2	Фальштруба	1 шт.

3.3	Кронштейн для крепления фальштрубы	1 шт.
3.4	Крепежные изделия:	
	винт самонарезающий 3,5х11	2 шт.
	винт самонарезающий 4,2х41	6 шт.
	дюбель пластмассовый Ø8х40	6 шт.
3.5	Упаковка	1 шт.
3.6	Руководство по эксплуатации	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1* Вытяжку допускается включать только в евророзетку с заземленным контактом.

4.2 Все работы по монтажу, ремонту, замене ламп и других электрических деталей, очистке загрязненных поверхностей, снятию съемных частей производите при извлеченной вилке шнура электропитания из розетки электросети.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать кухонную вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%).

4.4 Не прикасайтесь к лампам во время их включенного состояния и прилегающим к ним поверхностям, даже через некоторое время после их выключения еще имеется риск ожога.

4.5 Эксплуатируйте кухонную вытяжку только с установленными лампами. Неисправные лампы следует сразу же заменить.

4.6 Ежемесячно производите очистку загрязненных поверхностей и жиропоглощающего алюминиевого фильтра (раздел 8). Если очистка фильтра не производится в соответствии с руководством по эксплуатации, то уменьшается производительность вытяжки и появляется риск возникновения пожара! Никогда не эксплуатируйте прибор без установленного фильтра!

4.7 Устанавливайте вытяжку над плитой в соответствии с рис. 1.

4.8 Не допускайте возникновения факельного пламени под вытяжкой! Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить прибор.

4.9 Работы по поиску и устранению неисправностей (кроме замены лампы) должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. При повреждении электрического шнура, его замену производит квалифицированный специалист сервисной службы. Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже кухонной вытяжки.

4.10 Кухонная вытяжка предназначена только для удаления или очистки воздуха. Оберегайте ее от статических и динамических нагрузок.

4.11 При работе прибора в режиме «вытяжки» одновременно с отопительным оборудованием, которое используется с вытяжными трубами (отопительные системы, проточные водонагреватели или котлы, работающие на газе, жидком или твердом топливе), необходимо обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива. При подаче воздуха в недостаточном объеме, возникает опасность отравления газообразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение.

4.12 В режиме «вытяжки» загрязненный воздух НЕ должен выходить в вытяжное отверстие, используемое для удаления запахов из приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применяют к приборам, которые только направляют воздух обратно в комнату).

4.13 Данный прибор НЕ предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: доступные части кухонной вытяжки могут нагреваться, при использовании с приборами для приготовления пищи.

** только для КВ «Бельведер Валенсия 60П-700-П3Г» и «Бельведер Валенсия 90П-700-П3Г»*

5 УСТРОЙСТВО

ДЛЯ КВ: «Багет 60», «БЕЛЬВЕДЕР (Валенсия, Флореале) 60, «Вилла 50», «ВИЛЛА (Валенсия, Веда, Луизиана, Спектр, с нишей, Фрукты, Шатура) 60», «КАМИН ГРАНЬ 60/90», «ТЕРЕМ 60».

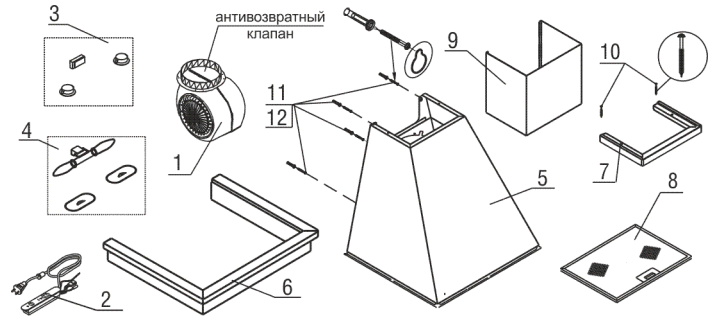


рис. 3

1, 2 вентилятор, блок переключателей
3 светильники галогенные, трансформатор
4 лампы накаливания с патронами, стекла фонаря
5 корпус
6,7 обрамление нижнее, обрамление верхнее
8 фильтр алюминиевый
9 фальштруба
10 винты самонарезающие 4,2х32 для крепления верхнего обрамления и фальштрубы к корпусу вытяжки.
11,12 дюбели Ø 8х40 мм и винты самонарезающие 4,2х41 для крепления вытяжки к стене.

ДЛЯ КВ «БЫЛИНА 90», «БЕЛЬВЕДЕР (Валенсия, Луизиана, Флореале) 90», «ВИЛЛА (Валенсия, Веда, Луизиана, Фрукты, Шатура) 90», «ПЕРГОЛА 60/90», «ТЕРЕМ 90».

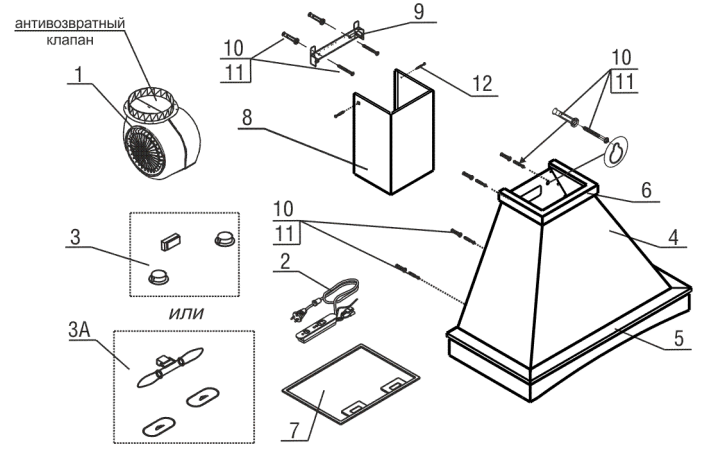


рис. 3А