BI Hob

HKB64420NW





Точные уровни мощности. Идеальный результат.
Устанавливайте уровни температуры с технологией StepPower и оцените исключительную точность. Регулятор может быть установлен в положение от 1 до 9, и теперь не нужно наклоняться чтобы контролировать размер пламени визуально.

Product Benefits & Features



Удобное встроенное зажигание
Быстрый и легкий доступ к мощному теплу без спичек или зажигалок. Каждая конфорка может быть зажжена поворотом ручки.

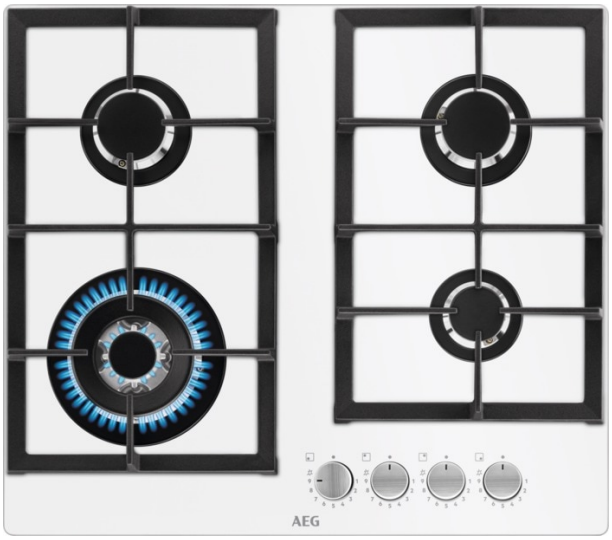

Новое поколение горелок
Скоростные горелки в этой газовой поверхности позволяют пламени быть направленным на дно кастрюли, обеспечивая более высокую температуру и большую эффективность. Эти высокоскоростные горелки позволяют готовить до 20% быстрее.



Мощное нагревание конфорки с двойным рядом пламени
Ощутите полный вкус ваших любимых блюд, приготовленных на мощной конфорке с двойным рядом пламени. Она создает интенсивное направленное тепло, идеальное для жарки морепродуктов и приготовления WOK.

Чугунные решетки
Добавьте вашей кухне профессионального вида за счет массивных чугунных решеток на варочной поверхности. Крепкие и надежные премиальные материалы, не требующие сложного хода.

Удобное встроенное зажигание
Быстрый и легкий доступ к мощному теплу без спичек или зажигалок. Каждая конфорка может быть зажжена поворотом ручки.

- Поверхность "Газ на стекле"
- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Положение панели управления: Спереди справа
- Левая ближняя зона нагрева: Горелка Multicrown WOK, 3900W/128mm
- Левая дальняя зона нагрева: Mariane, Газ большой мощности, 2000W/80mm
- Средняя передняя зона: No,
- Средняя зона нагрева: No,
- Правая ближняя зона нагрева: Малая горелка, Mariane, 1000W/65mm
- Правая дальняя зона нагрева: Mariane, Газ большой мощности, 2000W/80mm
- Функции безопасности:
- Набор для конверсии газа
- Цвет: Белый

AEG

BI Hob

HKB64420NW

Product Specification

Цвет	Белый
Тип поверхности	Газ на стекле
Длина сетевого шнура, м	1.1
Номинальное напряжение, В	220-240
Код модели	All Open
Ширина, мм	590
Глубина, мм.	520
Боковое врезание протяжки	560
Фронтальное врезание протяжки, мм.	480
Страна производства	Италия
Тип установки	Независимая
Линейка	6000
Функции безопасности	Thermocouple
Цвет ручек	Нержавеющая сталь, Белый

