
vestfrost


ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ВИНА (ВИННЫЙ ШКАФ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


VFWC-28Z1 VFWC-120Z1 VFWC-150Z2 VFWC-200Z1 VFWC-350Z2

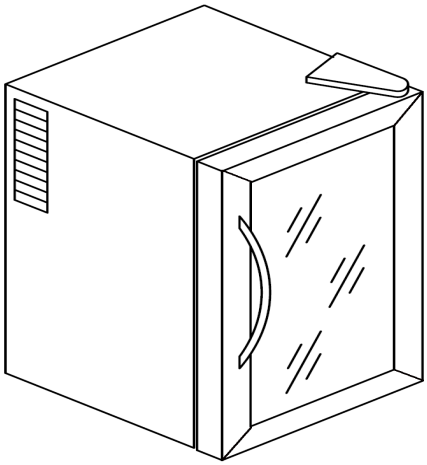


VFWC-28Z1

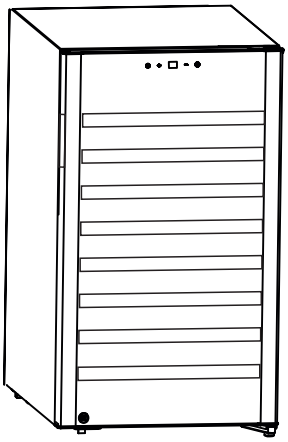


VFWC-120Z1

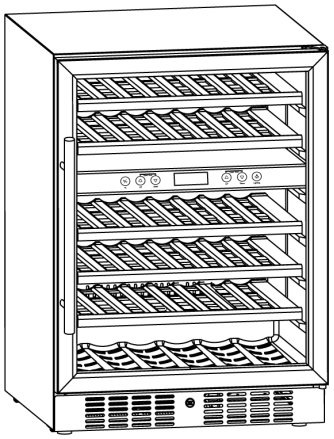

VFWC-150Z2

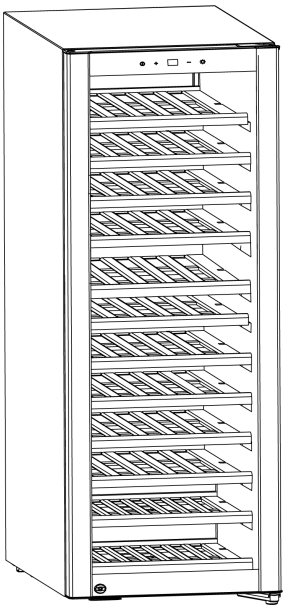

VFWC-200Z1

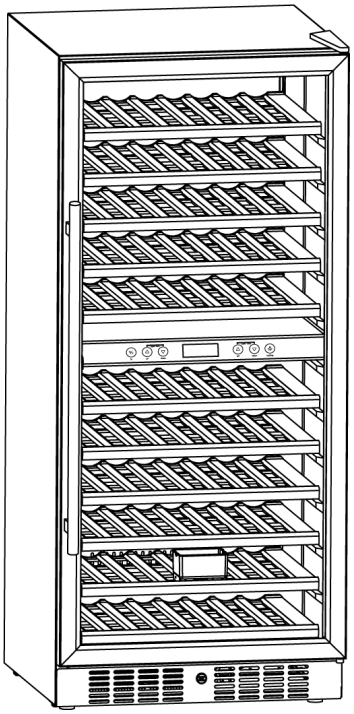


VFWC-350Z2

- Этим холодильником для вина могут пользоваться дети, начиная с 8 лет, а с ограниченными физическими и умственными возможностями или без с такими устройствами только под наблюдением или с по безопасности.
- Детям не разрешается играть с холодильником. Чистить и детям без присмотра запрещается.
- Если сетевой шнур поврежден, он может быть заменен только изготовителем. Воизбежание риска следует обратиться в сервисный центр или к квалифицированномуспециалисту.
- Следите за вентиляционными отверстиями, не закрывайте их, не вокруг холодильника.
- Не пользуйтесь металлическими предметами, чтобы ускорить процесс размораживания, кроме тех, которые рекомендованы изготовителем.
- Следите, чтобы не повредить контур хладагента.
- Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения пищи, они не допускаются изготовителем.
- Не хранить взрывоопасные вещества, такие, как банки с аэрозолями, газы, в холодильнике для вина.
- Этот холодильник предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а такжев аналогичных сферах: в местах общественного питания, офисах и т.д., в отелях, мотелях и других жилых помещениях, типа «ночлег + завтрак»;
- В ресторанах и другого сектора не розничного обслуживания.

Содержание

1. Технические данные:
1.1 Винный шкаф VFWC120Z1……4
1.2 Винный шкаф VFWC150Z2……6
1.3 Винный шкаф VFWC350Z2……8
1.4 Винный шкаф VFWC200Z1……10
1.5 Винный шкаф VFWC28Z1……12
2.1 Меры безопасности ……14
2.2 Важные меры предосторожности ……14
2.3 Инструкции по установке ……14
2.4 Управление настройками ……15
2.5 Обращение и обслуживание ……15
3 Устранение неисправностей ……16

Винный шкаф VFWC120Z1

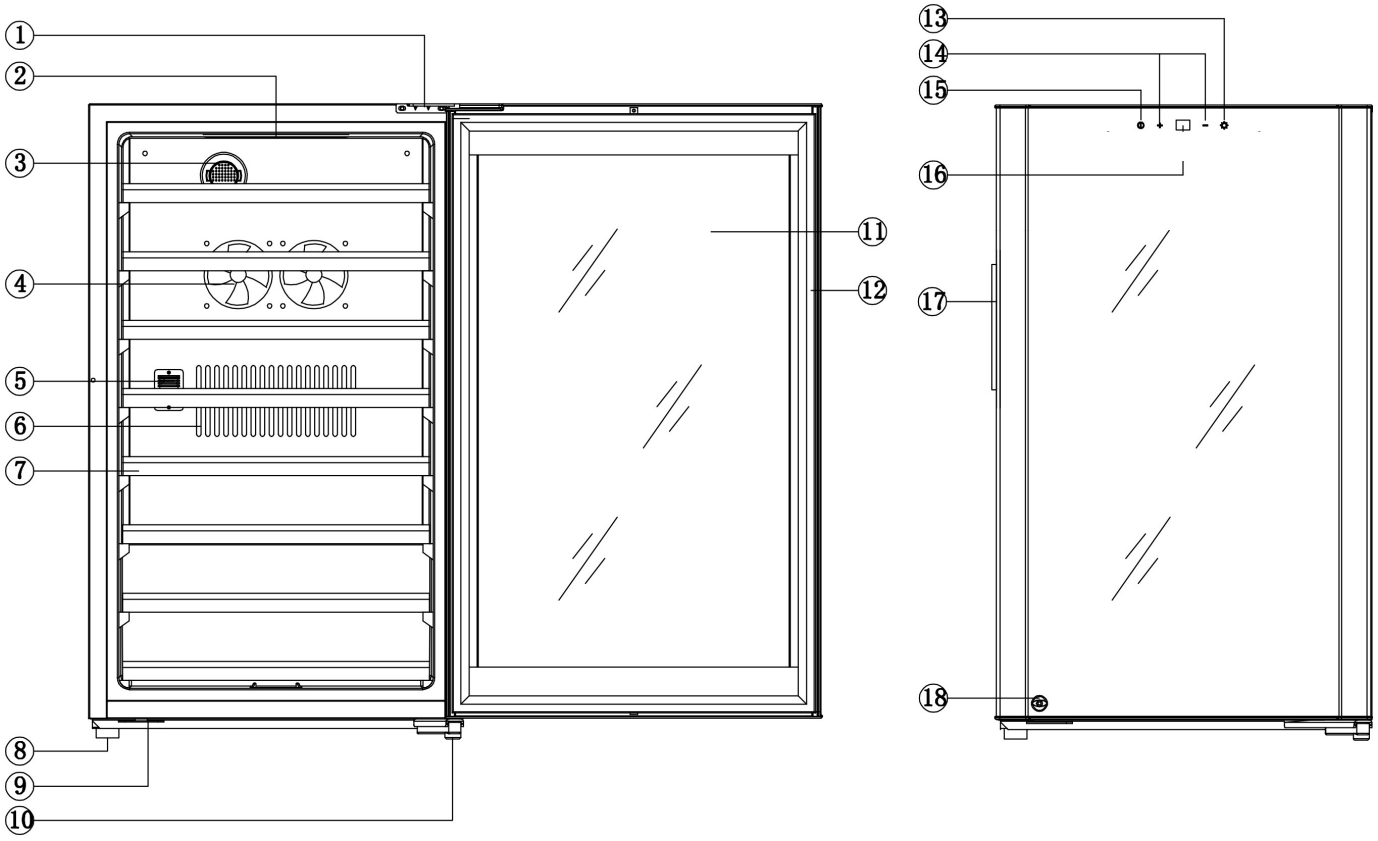


1 – Правый верхний шарнир
2 – Свет
3 – Углеродный фильтр
4 – Вентилятор
5 – Температурный датчик
6 – Вытяжное окно
7 – Полка
8 – Ножка
9 – Защелка
10 – Нижний шарнир
11 – Стекло
12 – Уплотнитель двери
13 – Выключатель света
14 – Температура
15 – Переключатель температуры
16 – Температурный дисплей
17 – Ручка
18 – Замок


Технические данные

Модель №	VFWC120Z1
Объем	120Л
Напряжение	220-240В переменного тока (AC)
Ток	0.7А
частота	50Гц
Класс защиты	I
Климат-класс	T/ST/N/SN
Входная мощность	90Вт
Температурный диапазон	5-18°C
Вес нетто	39.5кг
Вес брутто	42.5кг
Размер (ш×в×г)	495 x 840 x 580мм
Размер упаковки (ш×в×г)	560 x 888 x 645мм
Количество бутылок	52шт
Уровень шума	45дБ
Класс энергопотребления	B

Электрическая схема

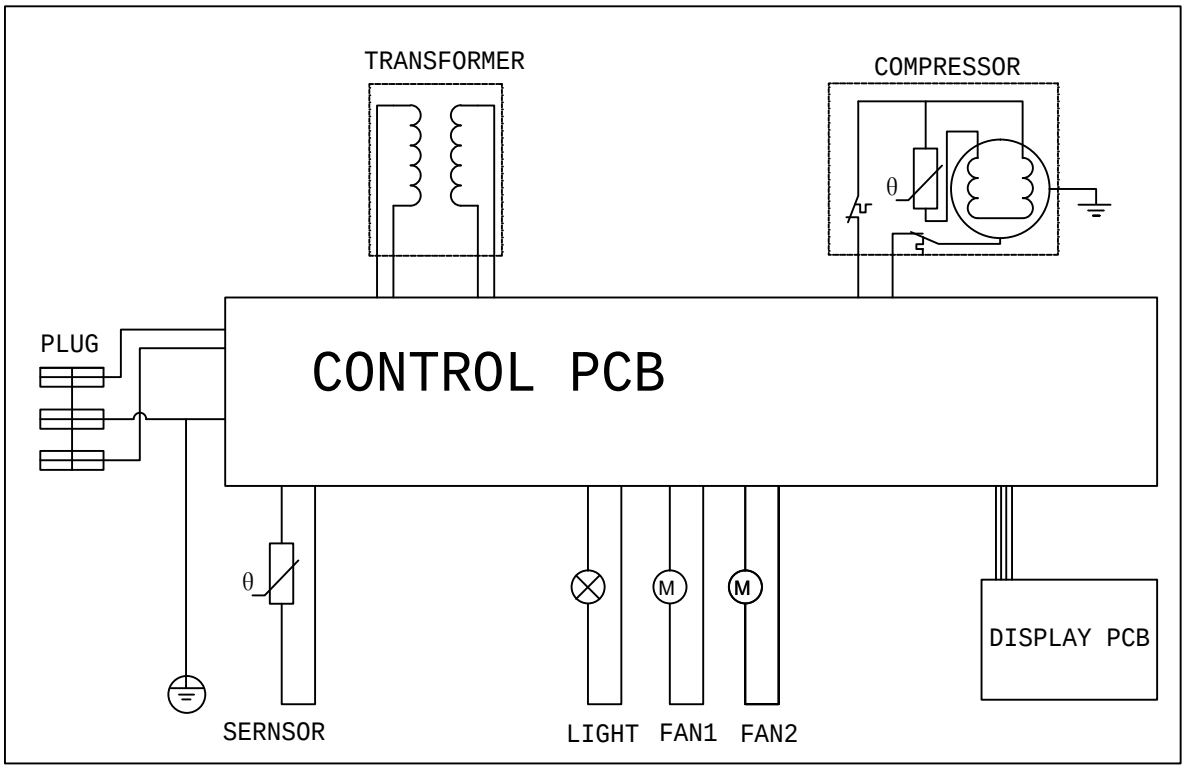

Винный шкаф VFWC150Z2

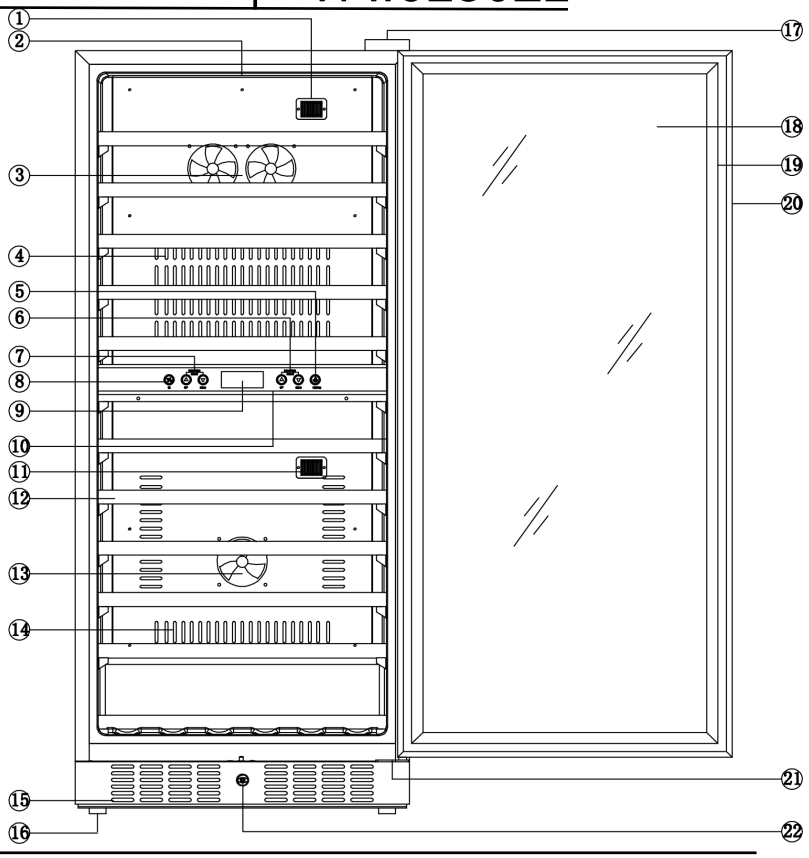

1 – Точка NTC(отрицательного температурного коэффициента)верхней зоны

2 – Освещение верхней зоны

3 – Вентилятор верхней зоны

4 – Вытяжное окно

5 – Переключатель света

6 – Температура нижней зоны

7 – Температура верхней зоны

8 – Переключатель температуры

9 – Температурный дисплей

10 – Свет нижней зоны

11 – Точка NTC(отрицательного температурного коэффициента) нижней зоны

12 – Полка

13 – Вентилятор нижней зоны

14 – Вытяжное окно

15 – Вытяжное окно

16 – Регулирующая ножка

17 – Верхний шарнир

18 – Стекло

19 – уплотнитель двери

20 – Ручка


21 – Нижний шарнир

22 – Замок


Технические данные

Модель №	VFWC150Z2
Объем	150Л
Напряжение	220 - 240 В переменного тока (AC)
Ток	0.7A
частота	50 Гц
Класс защиты	I
Климат-класс	T/ST/N/SN
Входная мощность	90Вт
Температурный диапазон	Верхняя зона: 5-18°C Нижняя зона: 10-18°C
Вес нетто	47,4 кг.
Вес брутто	51,4 кг.
Размер (ш×в×г)	595 x 840 x 568 мм
Размер упаковки (ш×в×г)	657 x 893 x 626мм
Количество бутылок	46 шт
Уровень шума	45 дБ
Класс энергопотребления	B

Электрическая схема

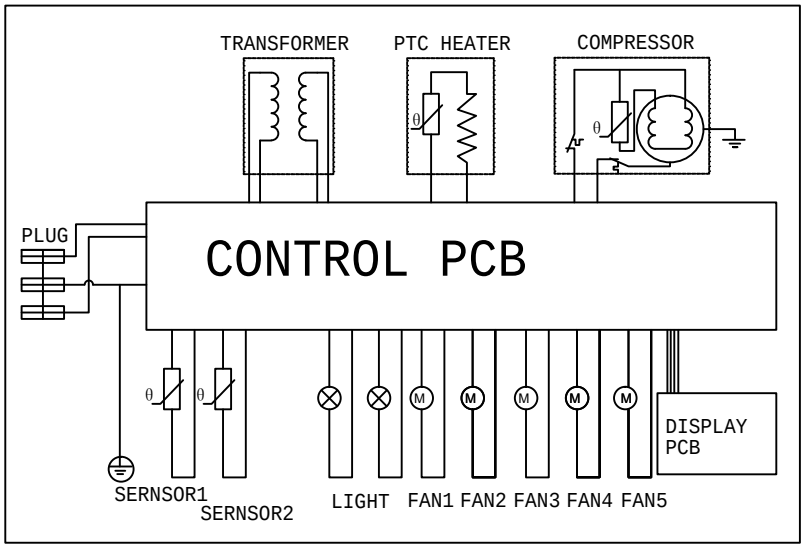

Винный шкаф VFWC350Z2

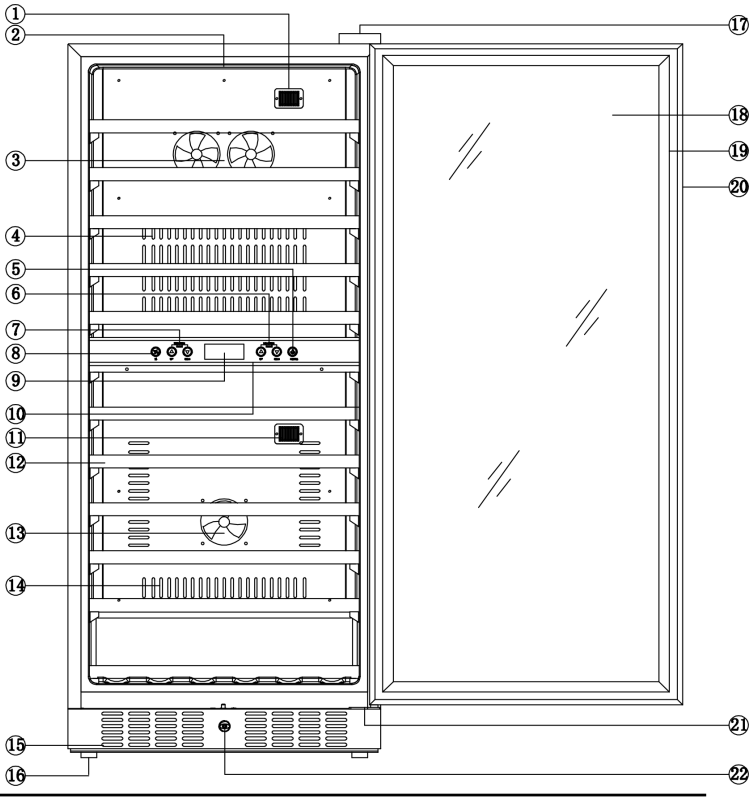


1 – Точка NTC (отрицательного температурного коэффициента) верхней зоны
2 – Освещение верхней зоны
3 – Вентилятор верхней зоны
4 – Вытяжное окно
5 – Переключатель света
6 – Температура нижней зоны
7 – Температура верхней зоны
8 – Переключатель температуры
9 – Температурный дисплей
10 – Свет нижней зоны
11 – Точка NTC (отрицательного температурного коэффициента) нижней зоны
12 – Полка
13 – Вентилятор нижней зоны
14 – Вытяжное окно
15 – Вытяжное окно
16 – Регулирующая ножка
17 – Верхний шарнир
18 – Стекло
19 – уплотнитель двери
20 – Ручка
21 – Нижний шарнир
22 – Замок


Технические данные

Модель №	VFWC350Z2
Объем	350Л
Напряжение	220-240В переменного тока (AC)
Ток	1.0 А
частота	50 Гц
Класс защиты	I
Климат-класс	T/ST/N/SN
Входная мощность	130Вт
Температурный диапазон	Верхняя зона: 5-10°C Нижняя зона: 10-18°C
Вес нетто	82,8 кг.
Вес брутто	93,8 кг.
Размер (ш×в×г)	595 x 1430 x 680мм
Размер упаковки (ш×в×г)	663 x 1547 x 736мм
Количество бутылок	102 шт
Уровень шума	45 дБ
Класс энергопотрелбения	C

Электрическая схема

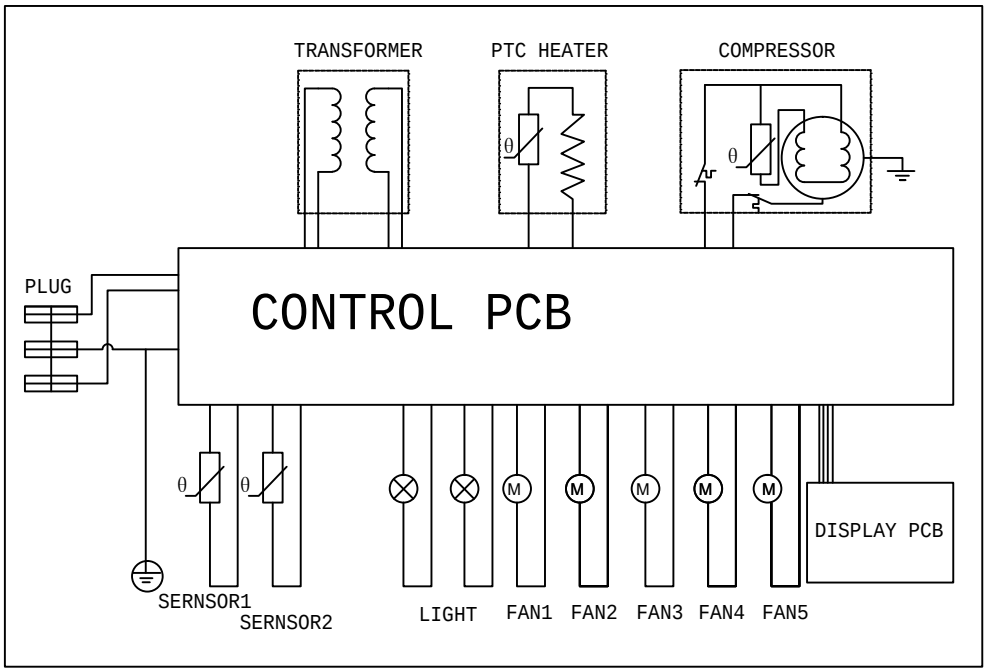

Винный шкаф VFWC200Z1

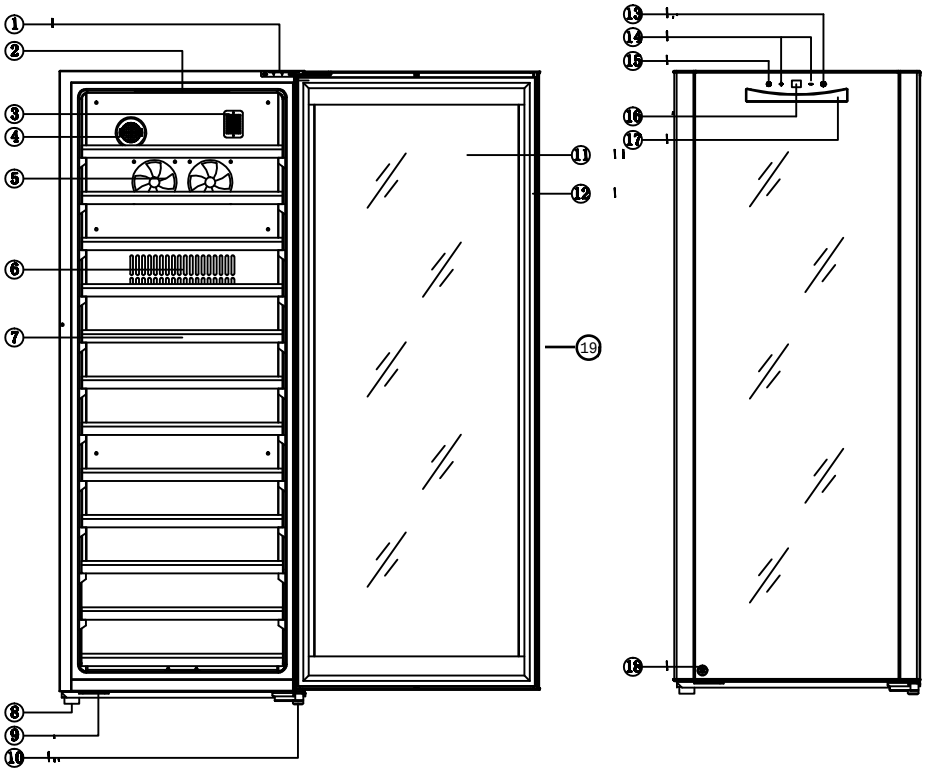

1 – Правый верхний шарнир

2 – Свет

3 – Датчик температуры

4 – Угольный фильтр

5 – Вентилятор

6 – Выпускное окно

7 – Полка

8 – Регулирующая ножка

9 – Защелка

10 – Нижний шарнир

11 – Стекло

12 – Ручка

13 – Выключатель

14 – Температура

15 – Переключатель температуры

16 – Отображение температуры

17 – Температурный дисплей


18 – Замок

19 – Уплотнение двери


Технические данные

Модель №	VFWC200Z11
Объем	200Л
Напряжение	220-240В переменного тока (AC)
Ток	1.0А
частота	50Гц
Класс защиты	I
Климат-класс	T/ST/N/SN
Входная мощность	90Вт
Температурный диапазон	5-18°C
Вес нетто	52кг.
Вес брутто	54,5кг.
Размер (ш×в×г)	495x1275x580мм
Размер упаковки (ш×в×г)	560x1325x645мм
Количество бутылок	80шт
Уровень шума	45дБ
Класс энергопотрелбения	C

Электрическая схема

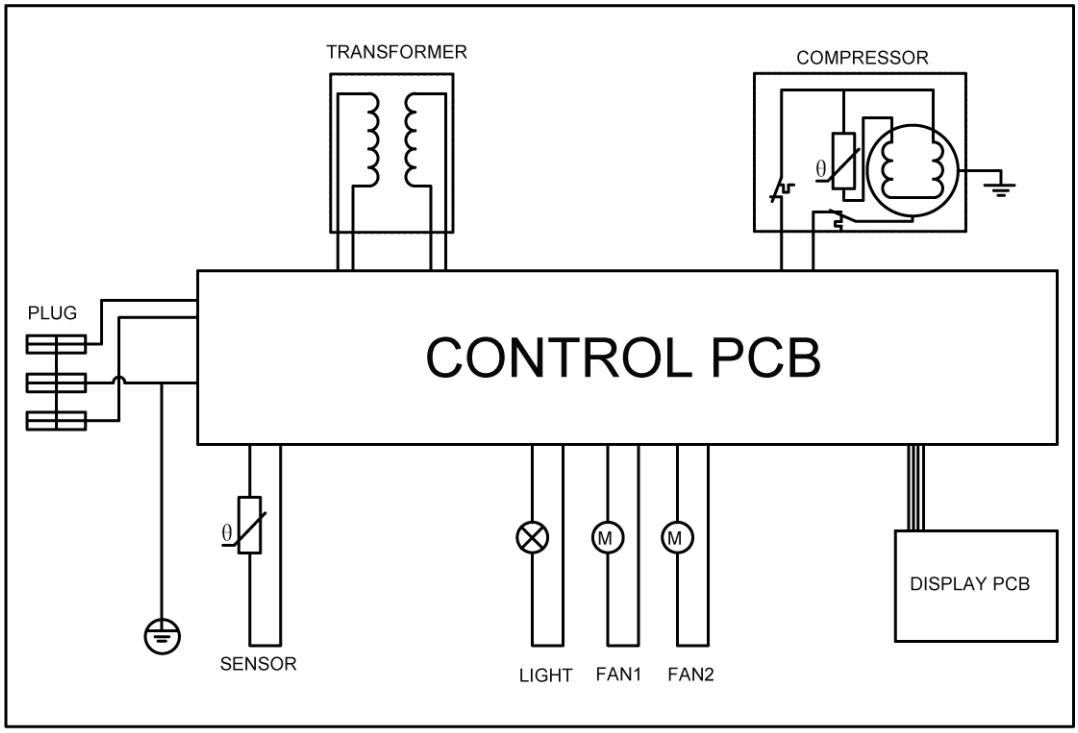

Винный шкаф VFWC28Z1

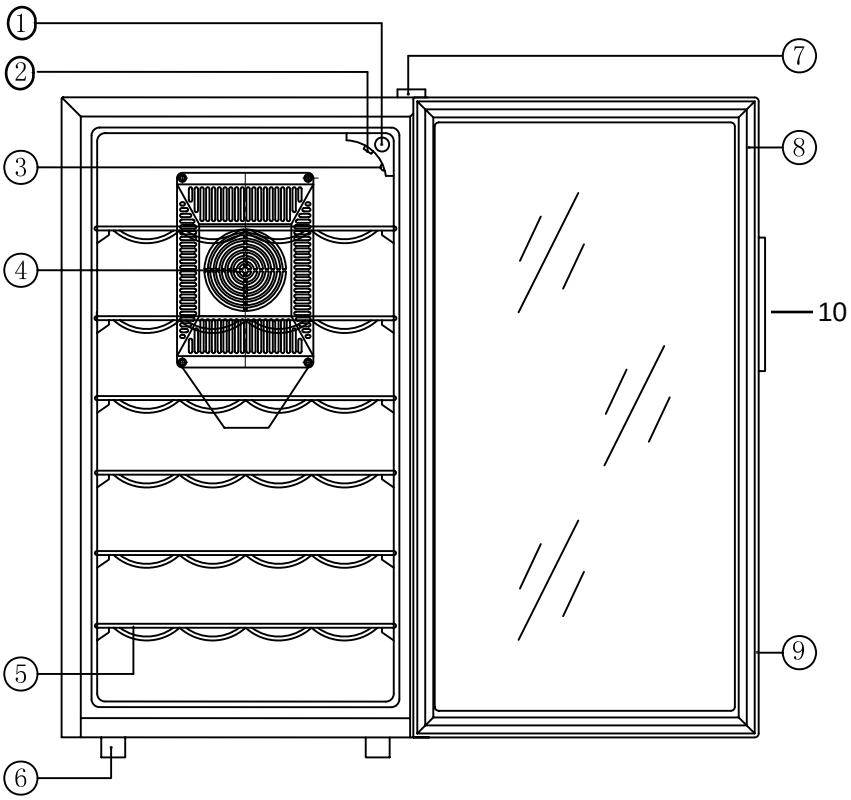

1 – Кнопка регулировки температуры

2 – Выключатель

3 – Свет

4 – Вентилятор

5 – Полка

6 – Регулируемая ножка

7 – Верхний шарнир

8 – Уплотнитель двери


9 – Дверь

10 – Ручка

Технические данные

Модель №	VFWC28Z1
Объем	28Л
Напряжение	220-240В переменного тока (AC)
Ток	0.5А
частота	50Гц
Класс защиты	I
Климат-класс	T/ST/N/SN
Входная мощность	70Вт
Температурный диапазон	12-18°C
Вес нетто	20.3кг
Вес брутто	22.8кг
Размер (ш×в×г)	430x726x510мм
Размер упаковки (ш×в×г)	520x823x600мм
Количество бутылок	28шт
Уровень шума	~~45дБ~~
Класс энергопотребления	B

Электрическая схема

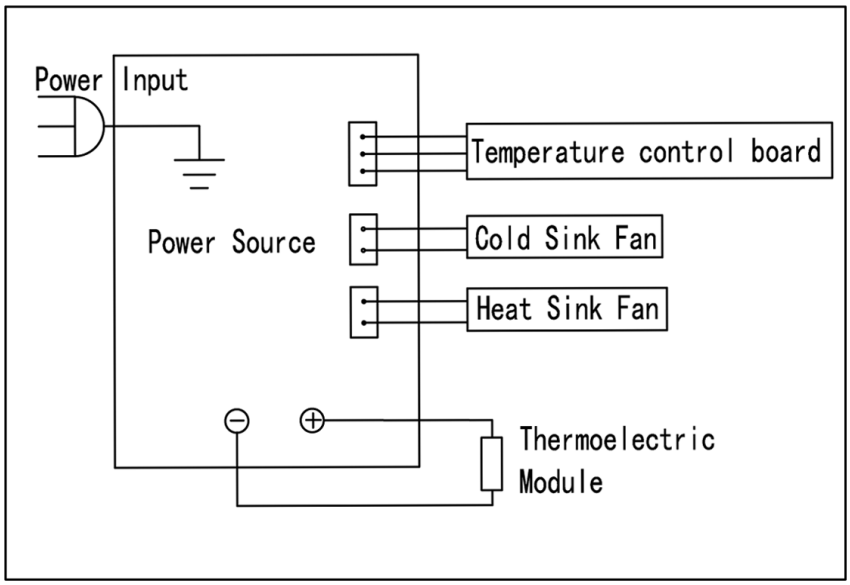

Меры безопасности

- Замена, отрезание кабеля питания, удаление кабеля питания, удаление вилки напрямую, может вызвать серьезную травму, опасную для жизни или повреждение .
- Не пользуйтесь удлинителем для подключения устройства.
- Устанавливайте ~~холодильник~~ в сухом месте.

Важные меры предосторожности

- Не поднимайте холодильник для вина за дверную ручку.
- Не устанавливайте холодильник за закрытыми дверьми.
- Перед использованием установите стабильную температуру устройства на 24 часа.
- Не блокируйте внутренние вентиляторы.
- Используйте на замену только оригинальные запчасти от поставщика.Не оригинальные могут повредить устройство, это может подействовать на качество выполняемой функции и аннулирует гарантийные обязательства.

Инструкции по установке

Перед использованием вашего холодильника для вина:

- Удалите внутреннюю и наружную упаковку
- Перед подключением к сети, дайте холодильнику постоять в вертикальном положении приблизительно 2 часа.
- Это уменьшит вероятность сбоя системы охлаждения во время транспортировки.
- Почистите внутреннюю поверхность теплой водой и мягкой тканью.
- Устанавливайте холодильник на ровный прочный пол, чтобы он мог выдержать наполненный холодильник.
- Чтобы выставить холодильник, настройте передние ножки на основании.

Управление настройками

Как пользоваться нажимными кнопками на панели дисплея:

Вы можете установить температуру по вашему желанию нажимной кнопкой. На панели имеется три нажимные кнопки:
“ ”и “ ”, чтобы менять температуру на 1℃ в диапазоне от 5-18℃.Вы можете включать или выключать внутренний свет нажатием кнопки “Light” .

Обращение и обслуживание

Чистка холодильника для вина (винного шкафа):

- Отключите от сети холодильник для вина и извлеките все бутылки.
- Вымойте внутренний корпус раствором теплой воды с пищевой содой. Концентрация раствора: 2 столовые ложки на1л и тр воды.

- Снаружи холодильник надо чистить раствором мягкого очищающего средства с теплой водой.
- Извлеките емкость для воды на основании холодильника и промойте его.

Перемещение холодильника для вина на другое место:

- Освободите холодильник от бутылок.
- Оклейте скотчем все подвижные предметы внутри холодильника.
- Поднимите вверх от основания регулирующие ножки, чтобы не повредить во время транспортировки холодильника.
- Заклейте лентой дверь.
- Проверьте, чтобы холодильник был установлен вертикально во время транспортировки.

Устранение неисправностей

Некоторые проблемы, возникающие при работе холодильника для вина, вы можете легко устранить сами, время на вызов специалиста сервисного центра. См. Ниже как можно устранить неисправности без вызова специалиста сервисного центра.

Неисправность	**Возможная причина**
Холодильник для вина не работает.	Возможно, подключились к сети с напряжением, отличным от указанного напряжения. сгорел предохранитель
Холодильник не достаточно охлаждает.	Проверьте установку температуры. Окружающая внешняя среда может потребовать более высоких установок. Дверь открывается слишком часто. Дверь не плотно закрыта. Уплотнитель двери не держит. У холодильника не совсем правильно выставлен режим.
Не работает свет.	Обратитесь в сервисный центр.
Вибрация.	Убедитесь, что холодильник стоит на ровной поверхности.
Холодильник для вина создает много шума.	Холодильникстоит не ровно (Поставлен на неровную поверхность.) Проверьте вентилятор.
Дверь не закрывается плотно.	Холодильник стоит не ровно Двери были перепутаны и не тщательно установлены. Слабый уплотнитель. Полки не на месте
LED не может отображать.	Не работает главная панель управления. Проблемы с п/платой. Проблема с вилкой.
Ошибка LED дисплея.	Низкое качество дисплея. Температура вне зоны допуска.
Нижняя зона на основании не работает.	Панель контроллера температуры повреждена.





ИМПОРТЕР:
ООО «Вестел - СНГ» 601655 г. Александров
Владимирская обл., ул. Гагарина д.16
Тел:(495) 980 50 43 Факс: (49244) 6 91 68
www.vestel.ru
IMPORTER:
“VESTEL –CIS LTD”
Vladimir region, 601655 Alexandrov
Gagarin str., 16
Tel.: (495) 980 50 43 Fax: (49244) 6 91 68
www.vestel.ru

Made in China
Minea Electrical Appliance Co. Ltd
Address: Tongan Dadao Xi Industry Park, Dongfeng, Zhongshan City,Guangdong, China
Tel: +86 760 2278 6786 Fax: +86 760 2278 6780
For: Vestel Beyaz Esya San,Ve Tic A.S.
Adress: Organize Sanayi Bolgesi
45030 Manisa/Turkey
Tel: (+90) 236 226 30 00 Fax: (+90) 236 226 32 15

Сделано в Китае
Минеа Электрикал Эплайенс Ко. ЛТД
Для: Вестель Беяз Ешья Санайи Вэ Тиджарет А.С.
Адрес: Организе Санайи Болгеси
45030 Маниса/Турция
Тел.: (+90) 236 226 30 00 Факс: (+90) 236 226 32 15
Адрес: Тонганг Дадао Кси Индастри Парк, Донгфенг,
Хонгшан сити,Гуандун, Китай
Тел: +86 760 2278 6786 Факс: +86 760 2278 6780

Производитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения в конструкцию данного устройства.