СОДЕРЖАНИЕ

Описание 2
Технические характеристики 3
Меры предосторожности перед началом использования.....4
Установка и подключение.....4
Рекомендации перед началом использования.....4
Эксплуатация.....5
Регулировка термостата.....5
Таблица соответствия температур шкале термостата.....5
Размораживание.....6
Правила замораживания и хранения продуктов.....6
Очистка и уход.....6
Хранение.....7
Требования по технике безопасности 7
Перед обращением в сервисный центр.....7
Устранение неисправностей.....8
Гарантийное обслуживание.....9
Гарантийный талон.....10
Сервисные центры «AVEX».....11

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки AVEX.
Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Внимательно прочтите настоящую инструкцию перед эксплуатацией прибора.
Сохраняйте ее в течение всего срока использования устройства.

ОПИСАНИЕ

Морозильный ларь AVEX предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов. Ларь работает от электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц.

Морозильник обеспечивает эффективную работу при температуре окружающей среды от +10°С до +32°С и относительной влажности не более 80 %.

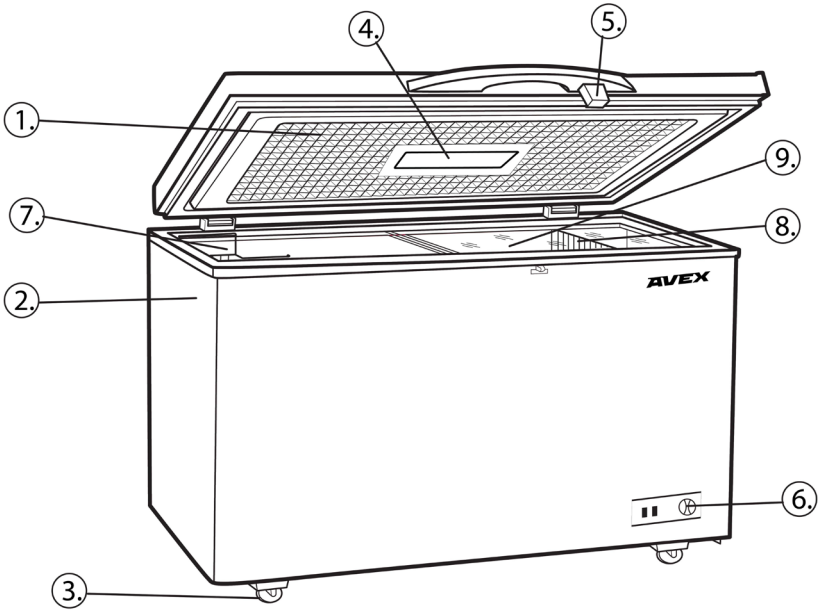

1. Верхняя крышка ларя
2. Корпус ларя
3. Колесо
4. Лампа подсветки
5. Замок
6. Панель управления
7. Корзина для продуктов
8. Внутренняя перегородка
9. Стеклянные сдвижные дверцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Названия моделей /характеристики	CFF-200-2RA	CFF-230-2RA	CFF-250-2RA	CFF-280-2RA	CFF-320-2RA	CFF-350-2RA	CFF-400-2/2R
Общий объем, л	200	230	250	280	320	350	400
Полезный объем, л	175	206	220	255	302	325	379
Климатический класс	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Потребление электроэнергии, кВтч/год	240	263	277	288	325	343	500
Класс энергопотребления	B	B	B	B	B	B	B
Вспенивающий агент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R134a
Мощность заморозки, кг/сутки	10.2	11.2	13.5	15.3	19.8	20.8	24.2
Мощность, Вт	106	110	120	130	175	185	195
Сила тока, А	1.3	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9
Замок	+	+	+	+	+	+	+
Корзина, шт *	2	2	2	2	2	3	4
Внутренняя перегородка	+	+	+	+	+	+	1
Внутренняя подсветка	+	+	+	+	+	+	+
Стеклянные сдвижные дверцы**	+	+	+	+	+	+	+
Напряжение, В/Частота тока, Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50ц	220-240/50	220-240/50
Размеры изделия, мм	860*552*845	947*552*845	1080*552*845	1080*666*845	1266*666*845	1266*750*845	1432*750*840
Размеры в упаковке, мм	882*580*885	967*580*885	1102*580*885	1130*686*885	1316*686*885	1316*775*885	1482*775*885

Названия моделей /характеристики	CFF-690-2/2R	CFF-220-2R	CFF-230-2R	CFF-260-2R	CFF-280-2R	CFF-330-2R	CFF-500-2/2R
Общий объем, л	688	220	228	258	278	330	500
Полезный объем, л	610	192	213	233	263	311	459
Климатический класс	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Потребление электроэнергии, кВтч/год	760	251	260	281	296	328	675.25
Класс энергопотребления	B	B	B	B	B	B	B
Вспенивающий агент	R134a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R134a
Мощность заморозки, кг/сутки	33.7	11.3	11.8	13.4	14.4	19.6	28.9
Мощность, Вт	240	115	120	122	130	170	210
Сила тока, А	1.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.9	1.9
Замок	+	+	+	+	+	+	+
Корзина, шт*	4	2	2	2	2	2	4
Внутренняя перегородка	+	1	+	+	+	+	+
Внутренняя подсветка	+	+	+	+	+	+	+
Стеклянные сдвижные дверцы**	+	+	+	+	+	+	+
Напряжение, В/Частота тока, Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50ц	220-240/50	220-240/50
Размеры изделия, мм	1860*750*845	822*555*855	860*680*845	945*555*845	950*750*845	1080*750*845	1645*750*840
Размеры в упаковке, мм	1910*775*885	844*580*885	882*705*885	967*580*885	967*775*885	1102*775*885	1695*775*885

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, дизайн, конструкцию и комплектацию без уведомления потребителя.

* - количество корзин зависит от партии товара

** - наличие стеклянных сдвижных дверей зависит от комплектации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению, указанному на этикетке прибора.
• Перед подключением морозильного ларя к электросети необходимо проверить сетевой шнур и вилку ларя на предмет механических повреждений.
• При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации и подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.
• Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.
• Установка устройства должна осуществляться только специалистом. Попытки установить его самостоятельно могут привести к нежелательным результатам.
• Перед первым включением необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.
• Ларь, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Распакуйте ларь.
• Установите ларь на устойчивую и ровную поверхность.
• Подключите устройство к электрической сети напрямую через розетку. При необходимости подключения к электросети через удлинитель используйте только удлинитель с заземлением.
• Расположите ларь таким образом, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были открытыми, а расстояние от вентиляционных отверстий до другого оборудования или стен помещения составляло не менее 10 см.
• Установите ларь в защищенном от воды и влаги месте, а также вдали от источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Удалите упаковочный материал и оставьте дверь (крышку) морозильного ларя открытой на некоторое время.
• Протрите внутреннюю поверхность морозильника.
• Включите морозильник в сеть. Замораживание начнется через 10 минут после включения.
• Перед размещением продуктов в морозильный ларь позвольте ему поработать без продуктов в течение 2-х часов, по прошествии этого времени поместите в него продукты.
• Перед повторным включением морозильника подождите не менее 5 минут, поскольку немедленное повторное включение устройства после его отключения может привести к повреждению элементов питания и компрессора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Долговременная и безотказная работа ларя зависит от правильной эксплуатации прибора и правильного ухода за ним.
• Температура в ларе устанавливается путем поворота ручки терморегулятора, расположенной в правом нижнем углу лицевой части корпуса ларя.
• Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.
• В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому корпус ларя является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека.
• В процессе эксплуатации происходит образование инея на внутренних стенках ларя. Необходимо время от времени производить разморозку ларя.
• Необходимо не менее одного раза в год производить чистку конденсатора от пыли.
• В случае отключения электроэнергии как можно реже открывайте и закрывайте дверцы морозильника, чтобы предотвратить выход холода. Допускается размещение теплого одеяла на поверхности морозильника для сохранения температуры.
• В случае запланированного отключения электроэнергии на продолжительное время загрузите в морозильник сухой лед, сведите к минимуму открывание морозильника, избегайте размещения новых продуктов в морозильнике, т.к. это вызовет повышение температуры.

РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОСТАТА

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью термостата. Температура в ларе задается в соответствии с установленной температурой хранения продуктов.

Красный индикатор на панели управления означает, что ларь включен в сеть.

Зеленый индикатор на панели управления означает, что включен и работает компрессор.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ШКАЛЕ ТЕРМОСТАТА

Показание термостата	Температура в ларе (°C)
0-1 / Режим охлаждения	0 ~ -5
2-3 / Режим охлаждения	-5 ~ -15
4-5 / Режим заморозки	-15 ~ -25
6 / Глубокая заморозка	-25 ~ -34

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Если слой инея и льда внутри морозильника превышает 5 мм, необходимо провести разморозку морозильного ларя.
Для полной разморозки потребуется:
• Отключить ларь от электросети;
• Вынуть все продукты из ларя;
• Открыть пробку дренажной системы, находящуюся на дне внутренней поверхности корпуса;
• Установить емкость для сбора талой воды;
• Оставить крышку ларя открытой;
• Удалить слой льда, когда он начнет таять. Это сократит время размораживания.
• После оттаивания промыть внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, после чего насухо протереть мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания.
• Использовать острые предметы для удаления инея и льда.
• Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

ПРАВИЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

• Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.
• При замораживании продуктов в ларе ручка термостата устанавливается в положение (6) за 5–6 часов до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере морозильника.
• Примерно через 24 часа от начала заморозки переключатель из положения (6) следует установить в положение 4-5.
• Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
• Не допускается помещать в ларь горячие и теплые продукты.
• Не допускается помещать в ларь жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках и банках.

ОЧИСТКА И УХОД

• Перед очисткой морозильного ларя отключите его от электросети.
• Внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса протрите тканью, смоченной в мыльном растворе, после протрите насухо мягкой тканью.
• Запрещено попадание большого количества воды во внутреннее отделение морозильника, а также использование порошков, бензина и горячей воды для очистки, т.к. это может повредить морозильник или вывести его из строя.

ХРАНЕНИЕ

• Если Вы не планируете использовать морозильник в течение длительного периода времени, выньте из него все продукты и отключите питание.
• Протрите насухо внутреннее отделение морозильника.
• Для предотвращения появления неприятного запаха оставьте крышку слегка открытой, дождитесь когда морозильник полностью высохнет.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
• Ларь необходимо отключить от электросети в случае появления замыкания в электропроводке и вызвать мастера сервисной организации.
• Необходимо отключать ларь от электросети во время обслуживания (уборка, ремонт).
• Подключение к электросети возможно только после полного высыхания влаги.
• Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛАРЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
- В помещениях с повышенной влажностью;
- В помещениях с токопроводящими полами;
- При отсутствии заземления в электросети.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В случае возникновения неисправностей просьба ознакомиться с информацией, приведенной в главе УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. Возможно, приведенные в ней советы помогут решить проблемы, возникшие в работе Вашего ларя.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации, необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При возникновении необходимости проведения ремонтных работ отключите устройство от сети, переложите содержимое морозильника в другое место и наберите телефон Единой Справочной Службы: 8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный), либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами морозильному ларю, а именно: характер неисправности, номер модели, серийный номер, дату покупки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Не включается	• Отключен сетевой шнур. • Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку. • Неисправен автомат. • Выбило пробки электросети.
Не морозит	• Отключился блок питания. • Шнур питания извлечен из розетки. • Прекратилась подача электроэнергии. • Ручка переключения термостата находится в положении 0.
Плохо морозит	• Излишняя вентиляция помещения. • Нахождение под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревательных приборов. • Частое открывание дверей морозильника. • Дверца не полностью закрыта. • Слишком много продуктов в ларе. • Ручка термостата находится в положении 1. • Слишком большой слой инея и льда внутри ларя. • Пыль и грязь на компрессоре и конденсаторе. • Размещение горячих и теплых продуктов в ларе. • Недостаточно места между продуктами.
Производит много шума	• Морозильник установлен на неровной поверхности. • Задняя стенка касается стены или другого оборудования. • Компрессор работает достаточно шумно некоторое время после включения. Постепенно, по мере замораживания, шум исчезает.
Конденсат на внутренней поверхности	• Повышенная влажность помещения. Протрите поверхность сухой тканью.
Нагрев стенки	• Нахождение в морозильнике трубки, предотвращающей конденсацию. Внешний нагрев не влияет на находящиеся внутри продукты.
Прекращение работы	• Цикличность работы термостата. Когда термостат доводит температуру в морозильнике до определенного уровня, он выключается. Через некоторое время он включается вновь.
Компрессор работает без отключения	• Ручка переключения термостата находится в положении 6. • Слишком много продуктов в ларе. • Слишком высокая температура окружающей среды.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи (при отсутствии нижеперечисленных Условий).
2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия:
а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
б) соединительные кабели, антенны и переходники для них;
в) чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документация, прилагаемая к изделию;
г) фильтры.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
в) если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта;
г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
а) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
в) повреждения, вызванные несоответствием стандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе).
6. Компания-производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией AVEX людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

AVEX ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ АХ

№ _____

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.
Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Адрес фирмы-продавца

Талон фирмы-продавца

Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии, списком сервисных центров ознакомлен и согласен:
Подпись покупателя:

Сведения об установке изделия	
Фирма-установщик	
Номер сертификата	
Дата установки	
Мастер	

Заполняется установщиками

Печать фирмы-продавца

Печать фирмы-продавца

Заполняется сервисным центром

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

А *Печать Сервисного центра*

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

Б *Печать Сервисного центра*

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

В *Печать Сервисного центра*

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

Г *Печать Сервисного центра*

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ «AVEX»

Телефон Единой Справочной Службы:
8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный)
www.diorit.ru avex@diorit.ru www.avex-bt.ru

Производитель:
«Zhongshan Haotong Electrical Appliances Co., Ltd.»
No.3 Sanjiao Section of PanZhong Highway, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Импортер в РФ:
ООО «Интер-Трейд» 347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152
тел.: +7 (863) 203-71-01 (-02, -03)

ИЗ МНОГООБРАЗИЯ ЛУЧШЕЕ

Продукты торговой марки «AVEX» обладают следующими преимуществами по сравнению с продуктами других марок:

- Широкой модельный ряд;
- 1 год гарантии на всю технику;
- Качественное сервисное обслуживание;
- Сертификаты соответствия на все товары;
- Наличие авторизованных сервисных центров практически в каждом регионе РФ.

Мы рады предложить Вам другие продукты торговой марки «AVEX», среди которых холодильное оборудование, климатическая техника, техника для дома, техника для кухни и многое другое.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «AVEX» Вы всегда сможете найти на наших сайтах: www.avex-bt.ru, www.diorit.ru .

AVEX

- Чайники
- Аэрогрили
- Настольные мини-печи
- Мясорубки
- Соковыжималки
- Мультиварки
- Кулеры для воды
- Утюги электрические
- Пылесосы
- Швейные машины
- Массажер
- Стиральные машины
- Мойки высокого давления
- Сплит-системы
- Оконные кондиционеры
- Вентиляторы
- Морозильные лари
- Кронштейны для СВЧ














ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.