Открытое акционерное общество
« Волгогазоаппарат»

Код ОКП 34 6812 1

ЭЛЕКТРОПЛИТА БЫТОВАЯ СТАЦИОНАРНАЯ БЕЗ ДУХОВОГО ШКАФА

ЭБЧ-5-4-5-220

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Волгоград, 2016 г.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Электроплита бытовая без духового шкафа ЭБЧ-5-4-5-220 предназначена для приготовления широкого ассортимента блюд в домашних условиях.

1.2. **Внимание!** Электроплиты устанавливаются в квартирах (домах), имеющих силовой 40-амперный ввод с заземлением. При отсутствии силового вывода необходимо обратиться в управление по ремонту и обслуживанию электроплит на возможность установки электроплиты в Вашей квартире (доме).

Запрещается! Устанавливать электроплиту без заземления.

1.3. При покупке электроплиты проверьте комплектность, правильное заполнение гарантийного талона и наличие в руководстве по эксплуатации отметки магазина о дате продажи.

1.4. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и следовать его рекомендациям.

1.5. Техническое обслуживание производит управление по ремонту и обслуживанию электроплит по месту жительства.

1.6. В связи с постоянным совершенствованием в конструкции электроплиты могут иметь место схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия.

1.7. Любые нарушения заводской наладки отдельных составных частей или плиты в целом неизбежно приводят к изменениям заданных технических параметров плиты и к ухудшению эксплуатационных показателей.

Переделка плиты категорически запрещается.

1.8. После транспортирования или хранения плиты при температуре ниже +1 °С выдержите ее при комнатной температуре перед включением в сеть не менее четырех часов.

- При покупке снимите упаковку и убедитесь, что плита не повреждена, полностью укомплектована и в руководстве по эксплуатации торговой организацией правильно заполнены «Отметка о продаже» и гарантийные талоны №1, №2.
- Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
- Внимательно прочтите руководство, содержащее важную информацию по установке, правильному использованию и обслуживанию плиты.
- Неправильно подключенная плита не обеспечит надежную и безопасную работу и может привести к несчастному случаю.
- Электроплита должна устанавливаться в помещении на расстоянии не менее 1,5 м от металлических раковин и труб водопровода, отопления и канализации. При невозможности соблюдения этого требования должны быть приняты меры по ограждению металлических коммуникаций или их покрытие нетокопроводящими материалами.
- Использование металлических деталей водопровода, а также деталей отопительных систем для заземления металлических деталей электроплиты запрещается.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.	Количество конфорок, шт. в том числе: ЭКЧ-145-1,0/220, шт. ЭКЧ-180-1,5/220, шт.	4 2 2
2.2.	Установленная мощность, кВт	5,0
2.3.	Единовременно потребляемая мощность электроплиты, кВт	5,0
2.4.	Мощность конфорок	см. табл. 1
2.5.	Род тока	переменный
2.6.	Номинальное напряжение, В	220
2.7.	Частота тока, Гц	50
2.8.	Класс защиты от поражения эл. током	1
2.9.	Габаритные размеры плиты, мм: ▪ ширина B ▪ высота H ▪ глубина L	 500±5 850±5 600±5
2.10.	Масса плиты, кг не более	23
2.11.	Срок службы электроплиты	10 лет

Таблица 1

Ступень переключения	Наимен., тип нагрев.	Мощность, Вт	Наимен., тип нагрев.	Мощность, Вт
0 1 2 3 4 5 6	Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 ГОСТ 14163-88 (ближняя левая и дальняя правая	0 105 275 450 550 725 1000	Электроконфорка ЭКЧ-180-1,5/220 ГОСТ 14163-88 (ближняя правая и дальняя левая)	0 150 500 700 800 1000 1500

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

блок электроконфорочный	1 шт.
полка	2 шт.
стойка	4 шт.
шайба специальная	24 шт.
гайка	24 шт.
винт	24 шт.
руководство по эксплуатации	1 шт.
упаковка (комплект)	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед включением электроплиты в сеть убедитесь в исправности кабеля, вилки и розетки. Замену неисправных и поврежденных элементов электропроводки производят специалисты ремонтных организаций.

4.2. Извлекать вилку из розетки разрешается только после выключения всех нагревательных элементов электроплиты.

4.3. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Не доверяйте детям включение и отключение нагревательных элементов электроплиты.

4.4. Не допускайте резкой смены температуры горячих электроконфорок.

4.5. Не ставьте посуду с мокрым дном на раскаленную электроконфорку. Это может привести к образованию трещины на рабочей поверхности электроконфорки.

Образование трещины на рабочей поверхности электроконфорки в результате неправильной эксплуатации заводским дефектом не является.

Не оставляйте посуду с мокрым дном на холодной электроконфорке. Это может привести к появлению ржавчины на рабочей поверхности электроконфорки.

4.6. Не допускайте попадания влаги внутрь электроплиты.

4.7. Прибор при использовании сильно нагревается. Избегайте прикосновения к электроконфоркам.

ВНИМАНИЕ! Доступные части могут нагреваться во время эксплуатации. Не допускайте близко к ним детей.

4.8. Уходя из квартиры, выключайте все нагревательные элементы электроплиты.

4.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.9.1 . Оставлять без надзора электроплиту с включенными нагревательными элементами.

4.9.2 . Держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества, а также пользоваться аэрозолями.

4.9.3 . Владельцам электроплиты поднимать рабочий стол, снимать заднюю стенку, производить какой- либо ремонт электроплиты.

4.9.4 . Использовать электроплиту для обогрева помещения во избежание пожара.

4.9.5. ***Ставить на электроконфорки посуду с вогнутым или выпуклым дном, образующим воздушный зазор с поверхностью электроконфорки.***

4.9.6 . Ставить на электроконфорки посуду массой, превышающей 20 кг.

4.9.7 . Проверять нагрев электроконфорок прикосновением руки.

4.9.8 . Включение электроконфорки на длительное время без теплоотвода.

4.9.9 . Одновременно прикасаться к включенной в электросеть плите и устройствам с естественным заземлением (радиаторам отопления, водопроводным кранам и т.д.)

4.9.10 . Эксплуатация включенной в электросеть плиты в помещениях с относительной влажностью свыше 80 %, а также имеющих токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные и т.д.).

4.9.11. Использовать электроплиту в коммерческих целях с длительными периодами включений (в столовых, кафе, барах, ресторанах и т.п.)

5. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

Рис. 1



5.1. Электроплита выполнена в виде электрического варочного блока (рис. 1), к которому крепятся полки и стойки с помощью крепежных изделий (винт, шайба, гайка), входящих в комплект плиты.

5.2. На панели управления (см. рис. 2) расположены ручки переключателей мощностей конфорок поз. 1, 2, 3, 4; сигнальная лампочка поз. 5.

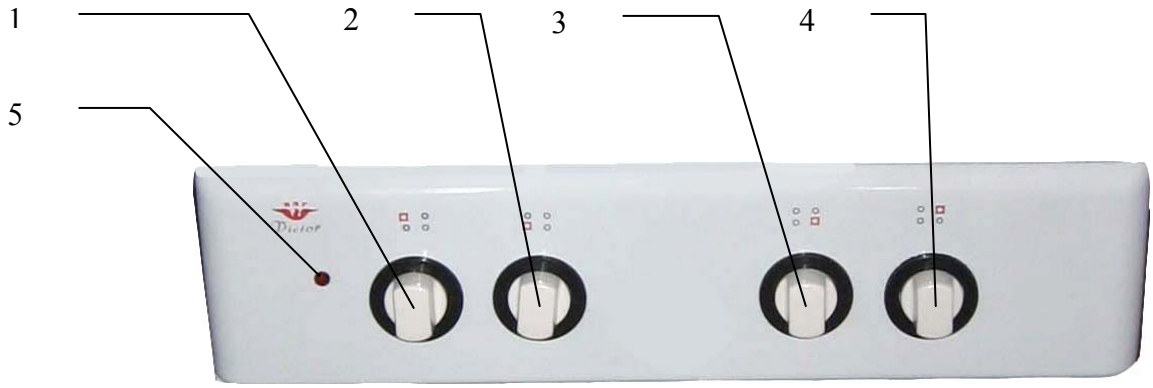


Рис. 2

1 – ручка переключателя мощности дальней левой конфорки;
2 - ручка переключателя мощности ближней левой конфорки;
3 - ручка переключателя мощности дальней правой конфорки;
4 - ручка переключателя мощности ближней правой конфорки;
5 – сигнальная лампа включения электроконфорок.

5.3. Регулирование мощности конфорок осуществляется семипозиционными переключателями мощности.

5.4. Вращение ручек переключателей мощности – круговое и производится в любую сторону.

5.5. Увеличение или уменьшение мощности конфорок производится поворотом ручек переключателей соответственно против или по часовой стрелке.

5.6. Сигнальная лампочка загорается при включении на любой ступени мощности любой из конфорок.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МОНТАЖ

6.1. Установка электроплиты, ее присоединение к питающей электросети, заземление и опробование в работе, техническое обслуживание в процессе эксплуатации производятся монтажно-эксплуатационными организациями с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем».

6.2. Монтаж электроплит должен производиться после окончания строительных и отделочных работ.

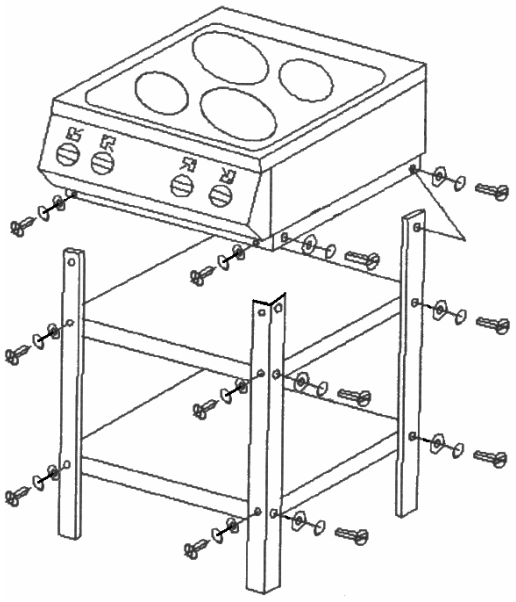


Рис. 3. Принцип сборки плиты

6.3. Перед подключением электроплиты к электрической сети необходимо:

- поднять стол;
- проверить затяжку всех контактных соединений и при необходимости подтянуть их;
- проверить отсутствие касания к металлическим частям электроплиты оголенных проводов электросхемы;
- опустить стол.

6.4. Перед первым включением электроплиты необходимо:

- эмалированные поверхности протереть мягкой тряпкой, смоченной в растворе моющего порошка, после чего протереть насухо;
- удалить консервационную смазку с конфорок;
- произвести предварительный нагрев конфорок без установки посуды в течение часа на минимальной мощности.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Поверните ручку переключателя мощности выбранной Вами конфорки против часовой стрелки, при этом должна загореться сигнальная лампочка.

7.1.1. Мощность нагрева конфорки возрастает ступенчато от 0 до максимума при повороте ручки против часовой стрелки.

7.2. Для повышения КПД использования электроконфорок рекомендуется пользоваться кухонной посудой, имеющей плоское и ровное дно, диаметром равным или немного больше диаметра конфорки.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПЛИТОЙ

8.1. При установке электроплиты требуйте от монтажных организаций заполнения талона на установку и гарантийных талонов, проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности электроплиты.

ЭКЧ-180-1,5/220 EK3

ЭКЧ-145-1,0/220 EK1

ЭКЧ-145-1,0/220 EK2

ЭКЧ-180-1,5/220 EK4

SA1 SA2 SA3 SA4

HL1

желто-зеленый

Набор зажимов

L N

Шнур питания

EK1, EK2 – электроконфорки 1000 Вт
EK3, EK4 – электроконфорки 1500 Вт
SA1...SA4 – 7-позиционные переключатели мощности электроконфорок
HL1 – сигнальная лампа включения электроконфорок

8.2. Загрязнение стола может быть удалено с помощью веществ для чистки металлических изделий. Не рекомендуется применение моющих средств, обладающих высокими абразивными свойствами.

Очистка паром не допускается.

8.3. Во избежание перегрева конфорок и уменьшения их срока службы не оставляйте включенную конфорку без теплоотвода.

8.4. Не допускайте пролива жидкости на раскаленную конфорку во избежание появления трещин.

Помните! *Вышедшую из строя конфорку восстановить невозможно.*

8.5. Пригоревшую пищу с поверхности конфорок нужно удалять лезвием заточенного инструмента (нож, скребок).

8.6. Не оставляйте на эмалированных деталях электроплиты пролитые жидкости, содержащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Все работы по устранению неисправностей и ремонту электроплиты выполняют специалисты ремонтных организаций или других организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Перед началом ремонта ЭЛЕКТРОПЛИТУ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электроплита бытовая мод. ЭБЧ-5-4-5-220 изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ 14919-83, соответствует ТУ 3468-017-00153427-06, признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____
Подпись ответственного
за приемку _____

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Электроплита имеет государственный сертификат соответствия, а предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плиты стандартам Российской Федерации и устанавливает гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи через торговую сеть или с момента получения плиты потребителем при внерыночном потреблении.

11.2. Потребитель вправе предъявить предприятию-изготовителю требования в соответствии со ст.18 «Закона о защите прав потребителей» в отношении плиты, имеющей неисправности производственного характера.

11.3. Изготовитель добровольно удовлетворяет законные требования потребителя при наличии руководства по эксплуатации, при отсутствии руководства по эксплуатации требования рассматриваются в судебном порядке.

11.4. При отсутствии на отрывном талоне штампа с отметкой даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска плиты заводом.

11.5. В течение гарантийного срока неисправности плиты комплексно устраняются монтажно-эксплуатационными организациями; гарантийная замена узлов и деталей производится за счет завода.

11.6. Представитель организации, производящей ремонт электроплиты, обязан заполнить отрывной талон и корешок к нему.

11.7. Изготовитель освобождается от ответственности за неисправности, недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем установленных правил использования,

хранения, транспортировки товара, действий третьих лиц или если вред причинен вследствие непреодолимой силы.

При использовании плит в кафе, ресторанах, столовых и общежитиях коридорного типа на них не распространяется гарантийный срок эксплуатации.

11.8. Не допускается установка, разборка и ремонт электроплиты лицами, не имеющими на это право.

12.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

12.1. Электроплиты должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре воздуха от плюс 1°С до плюс 40°С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы электроплиты.

12.2. Электроплиты не должны иметь повреждений и должны сохранять работоспособность после механических и климатических воздействий при транспортировании.

12.3. Транспортирование электроплит может проводиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и в заводской упаковке.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения электроплит внутри транспортных средств.

12.4. Крепление грузов в транспортных средствах и транспортирование электроплит осуществляют в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

12.5. Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию.

12.6. В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может быть причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной. Обрежьте шнур питания, снимите электронагреватели.

13. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Электроплита продана комплектно _____

_____

(наименование торговой организации)

Дата продажи _____

Штамп

Подпись продавца

14. ТАЛОН УСТАНОВКИ

Электроплита установлена в г. _____
ул. _____ дом № _____, кв. _____
и подключена механиком _____

(наименование организации)

_____

Механик _____

(подпись, дата)

«Электроплита укомплектована и работоспособна. С руководством по эксплуатации, правилами пользования и гарантийными обязательствами ознакомлен».

Владелец _____

(подпись, дата)

15. РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА

ОАО «Волгогазоаппарат»
400012, Россия, г.Волгоград, ул. Новодвинская, 16
т/ф (8442) 54-12-15
Сайт завода: oaovzga.ru **E-mail: oaovzga@mail.ru**

16. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Электроплита бытовая без духового шкафа ЭБЧ-5-4-5-220 имеет сертификат соответствия № ТС RU C-RU.СП28.В.00083. Срок действия с 12.03.2015 г. по 11.03.2020 г.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Учета запасных частей для гарантийного ремонта бытовой электроплиты мод. ЭБЧ-5-4-5-220

Изъят «__» _____ 20__ г. Слесарь _____ _____
(подпись) *(фамилия)*

ОАО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ»

400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16
тел. ОТК 54-11-93

ТАЛОН № 1
УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
МОД. ЭБЧ-5-4-5-220
ТУ 3468-017-00153427-06

Заводской № _____ **Дата выпуска** _____

Продана магазином _____
(наименование торга)

Штамп магазина _____
(подпись)

«____» _____ 20__ г.
Владелец и адрес _____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ Слесарь _____
(дата) *(подпись)*

Владелец _____
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
(наименование территориального газового хозяйства)

ШТАМП
«____» _____ 20__ г.

_____
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

Учета запасных частей для гарантийного ремонта бытовой электроплиты мод. ЭБЧ-5-4-5-220

Изъят «__» _____ 20__ г. Слесарь _____ _____
(фамилия) *(подпись)*

ОАО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ»

400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16
тел. ОТК 54-11-93

ТАЛОН № 2
УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
МОД. ЭБЧ-5-4-5-220
ТУ 3468-017-00153427-06

Заводской № _____ **Дата выпуска** _____

Продана магазином _____
(наименование торга)

Штамп магазина _____
(подпись)

«____» _____ 20__ г.

Владелец и адрес _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ Слесарь _____
(дата) *(подпись)*

Владелец _____
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____
(наименование территориального газового хозяйства)

ШТАМП

«____» _____ 20__ г.

_____
(подпись)